


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini projektor LED

Spacetronik

MOONSUN

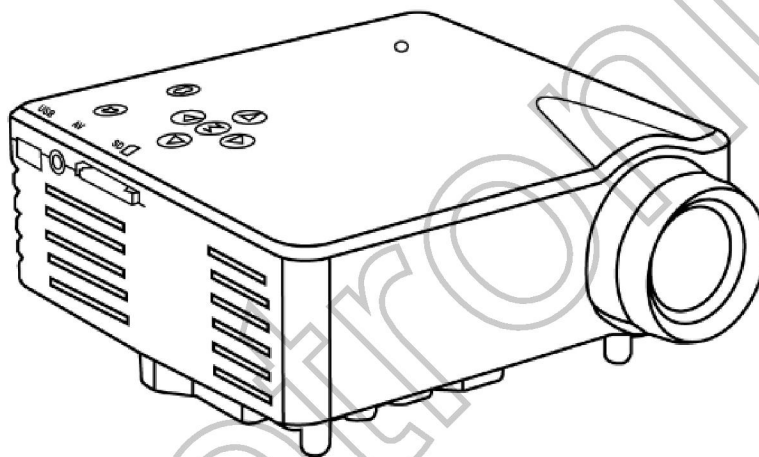

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Źródło światła LED - Produkt klasy 2 LED
Nie patrzeć w wiązkę lasera

Trwałość: ponad 20.000 godz. / do 5 lat bez wymiany żarówki
Typ lamp: LED

Dystrybucja i serwis:
Grupa Spacetronik

 Spacetronik
www.spacetronik.pl



Wyprodukowano w ChRL dla DMTrade
Wiśniowa 36, 64000 Koscin, Poland

UWAGA

1. Pamiętaj - Projektor należy do produktów o wysokim ciśnieniu i temperaturze pracy.
2. Nie należy na siłę otwierać obudowy projektora jeśli nie jesteś profesjonalistą.
3. Nie wolno odłączać zasilania lub wtyczki zasilania projektora, gdy go używasz lub gdy wentylator chłodzący jest nadal w ruchu. W przeciwnym razie będzie to mieć wpływ na sprawność projektora i lampy.
4. Nie należy demontować, gdy projektor jest podłączony do zasilania lub gorący.
5. Inne kwestie nie ujęte, patrz podręczniki użytkownika, instrukcje produktów i dodatki.
6. Gdy nietypowe rzeczy dzieje się z projektorem, zaprzestać używania i skontaktować się bezpośrednio z producentem lub dystrybutorem.

1. Uwagi

- * Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem używania projektora
- * Aby zapewnić stabilne zasilanie, prosimy używać standardowych, krajowych kabli
- * Prosimy o używanie kabli wskazanych w instrukcji
- * By chronić swoje oczy, prosimy o nie patrzenie w obiektyw podczas pracy urządzenia
- * Podczas pracy projektor powinien być z dala od tkanin, sof lub innych materiałów łatwopalnych
- * Aby zapobiec porażenia prądem, projektor i zasilacz nie powinien być narażony na działanie wody, ponieważ elementy zestawu nie są wodoodporne
- * Projektor powinien być umiejscowiony w suchym, czystym miejscu z dobrą wentylacją i nie powinien być narażony na wstrząsy
- * Należy odłączyć projektor od zasilacza, dopływu prądu, jeśli nie jest już używany od dłuższego czasu
- * W przypadku jakichkolwiek problemów z projektorem prosimy, by nie rozkręcać i naprawiać produktu na własną rękę, ponieważ w takim wypadku firma nie ponosi obowiązku naprawy i serwisowania produktu

2. Cechy produktu

- * Profesjonalny wygląd i zastosowanie rozwiązania w znacznym stopniu poprawiają stabilność i okres żywotności produktu
- * Lampy LED mogą pracować do 20 000 godzin i wciąż zapewniać piękne kolory
- * Ręczne ustawienia ostrości pozwalają uzyskać obraz od 20 do 80 cali
- * Projektor jest mały, łatwy do przenoszenia i użytkowania
- * Łatwa zmiana ustawienia z 16:9 na 4:3
- * Multi-funkcyjny: AV, VGA, SD, USB, HDMI

3. Armatura

- * Instrukcja obsługi
- * Zasilacz
- * Kabel AV 3w1
- * Pilot
- * Kabel VGA (opcjonalnie)
- * Kabel HDMI (opcjonalnie)

4. Specyfikacja

Model:	GP7S
Domyślna rozdzielczość:	480* 320P
Obsługiwana rozdzielczość:	1024*768
System obrazu:	LCD
Lampa:	LED
Napięcie wejściowe:	12V@2A
Język:	angielski
Jasność:	100 Lux
Kontrast:	300:1
Obiektyw:	F=125
Rozmiar obrazu:	20-80 cali
Odległość projekcji:	1.25-4m
Kolor:	16770K
Tryb projekcji:	przednia projekcja
Moc:	24W
Głośnik:	20W*2
Waga:	0.38kg
Wymiary:	127x126x56.6 mm
Tryb pracy:	za pomocą pilota
Temperatura pracy:	-10 do 36 C
Wyjścia:	AV/VGA/USB/SD/HDMI/opcjonalnie TV


5. Obsługiwane pliki

Pliki	Format	Sub-fix	Decoding
Audio	WMA MP3 M4A	.wma .mp3 .m4a	
Obrazy	JPEG BMP PNG	.jpg .bmp .png	
Video	MPEG1 MPEG2 MPEG4 RM, RMVB H264 MOV MJPEG FLV VC1 DivX	.dat/.mpg/.mpeg .mpg .avi/.mp4 .rm/.rmvb .mkv/.mov .avi/.mp4 .avi .flv .wmv/.asf .DIVX/.AVI	- - DIVX, XVID RV8/9/10 MPEG1,2,4 - H264 vcl MPEG, DIVX

Uwaga:

Jeśli chcesz wgrać pliki, które nie są zawarte w powyższej tabeli, możesz napotkać problem. Rozwiązaniem będzie przekonwertowanie plików na te, które są obsługiwane.


6. Budowa produktu

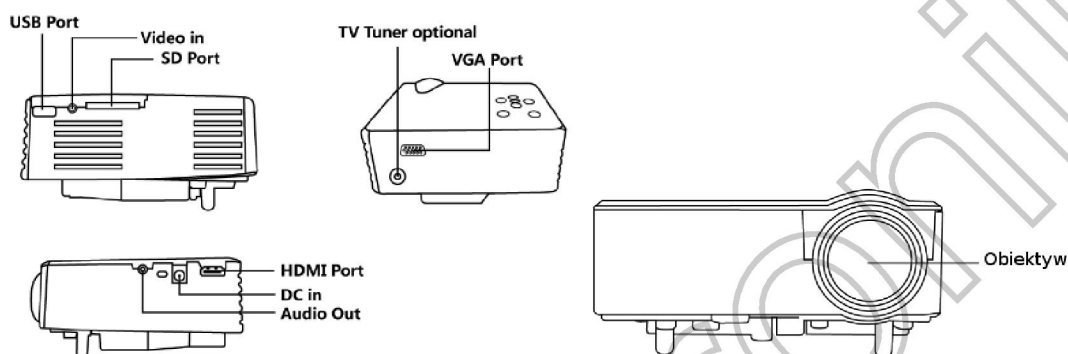

Enter: potwierdza wybór
Left: idź w lewo, do góry i ścisź
Right: idź w prawo, w dół i pogłośnij
Input: wybierz źródło sygnału
Esc: wyjdź, wróć do poprzedniej opcji
Power button: Włącz/wyłącz

7. Funkcje przycisków

1. Power
2. Zoom
3. Input
4. Mute
5. OSD menu
6. Previous
7. Backward
8. Next
9. Forward
10. Up, down, Left, right button
11. OK
12. Turn
13. Exit
14. Volume plus
15. Volume minus
16. Play
17. Repeat
18. No choose
19. No buttons



8. Obsługa menu

Wybór źródła sygnału

Naciśnij przycisk „Source” na pilocie zdalnego sterowania lub „Input” na projektorze by przejść do menu, następnie naciśnij „OK.” by potwierdzić swój wybór

1. Obsługa menu obrazu

Naciśnij „OSD Menu” by wejść do głównego menu i wybierając przyciski “◀/▶” wybierzesz pod-menu.

Menu obrazu:

Dostępne opcje: tryb obrazu, temperatura barwy, proporcje obrazu, redukcja szumów.

Menu dźwięku:

Dostępne opcje: balans głośności, tryb SPDIF, EQ.

Menu koloru:

Dostępne opcje: zegar, wyłączenie czasu, włączenie czasu, tryb uśpienia.

Menu ustawień:

Dostępne opcje: język angielski, ustawianie domyślnych ustawień, kolorystyka, niebieski ekran, OSD blend.

Uwaga: W razie pytań dotyczących kwestii ustawień, skonsultuj się ze sprzedawcą.

KARTA GWARANCYJANA

Nazwa towaru
Numer seryjny
Data sprzedaży i nr dowodu zakupu
Podpis i pieczęć sprzedającego

Opis usterki.....
.....
.....

1. Poniższe określenia zawarte w Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

- a) Gwarancja oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów kodeksu cywilnego.
- b) Karta gwarancyjna oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji.
- c) Sprzęt oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenia wolnego od wad, które uprawnione z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia.
- d) Gwarant zapewnia Nabywcy towaru możliwość bezpłatnych napraw zakupionego towaru przez okres 24 miesięcy od daty zakupu towaru.
- e) Sprzedawca oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży towaru, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej.

2. Towar do serwisu należy dostarczyć wraz z zasilaczem, pilotem zdalnego sterowania. Do przesyłki należy dołączyć niniejszą Kartę Gwarancyjną oraz kopie dowodu zakupu. W przypadku braku pełnego wyposażenia towar może zostać nie naprawiony a kosztami wysyłki będzie obciążony Nabywca.

3. Do obowiązków Nabywcy należy odpowiednie przygotowanie i opakowanie towaru do transportu. Zaleca się wysłanie w kompletnym opakowaniu fabrycznym. Uszkodzenie powstałe w transporcie spowodowane nieodpowiednim przygotowaniem do wysyłki może skutkować utratą praw do gwarancji.

4. W przypadku zasadnej reklamacji, koszty naprawy oraz ewentualnej zwrotnej przesyłki nie obciążają Nabywcy

5. W przypadku bezzasadnej reklamacji Nabywca poniesie koszty związane z diagnostyką oraz wysyłką towaru ponosi Nabywca.

6. Gwarancja obejmuje wady powstałe jedynie z przyczyn tkwiących w samym sprzęcie. Nie obejmuje napraw i wymiany obudowy.

7. Utrata karty gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.

8. UWAGA! Gwarancja jest ważna tylko z podpisem kupującego

Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję warunki gwarancji zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej.

.....

Data i podpis nabywcy

Produkt posiada deklarację zgodności producenta. Każda sztuka wyrobu została przetestowana i spełnia wszystkie normy i wymagania zawarte w dyrektywach EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU i 67/548/EEC

