


KATALOG 2020



Spacetronek Ergoline

Elektryczne stelaże biurkowe
Biurka gamingowe
Podstawki Sit-Stand
Uchwyty PC & Akcesoria

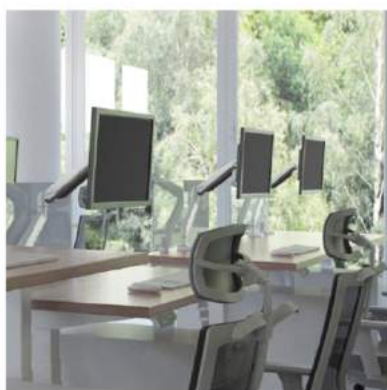


Spacetronek Ergoline
www.ergoline.spacetronek.eu



**Sprawdź najnowszy
katalog online**
Zeskanuj kod QR


Czy wiesz, że spędzasz dziennie
60% czasu siedząc?

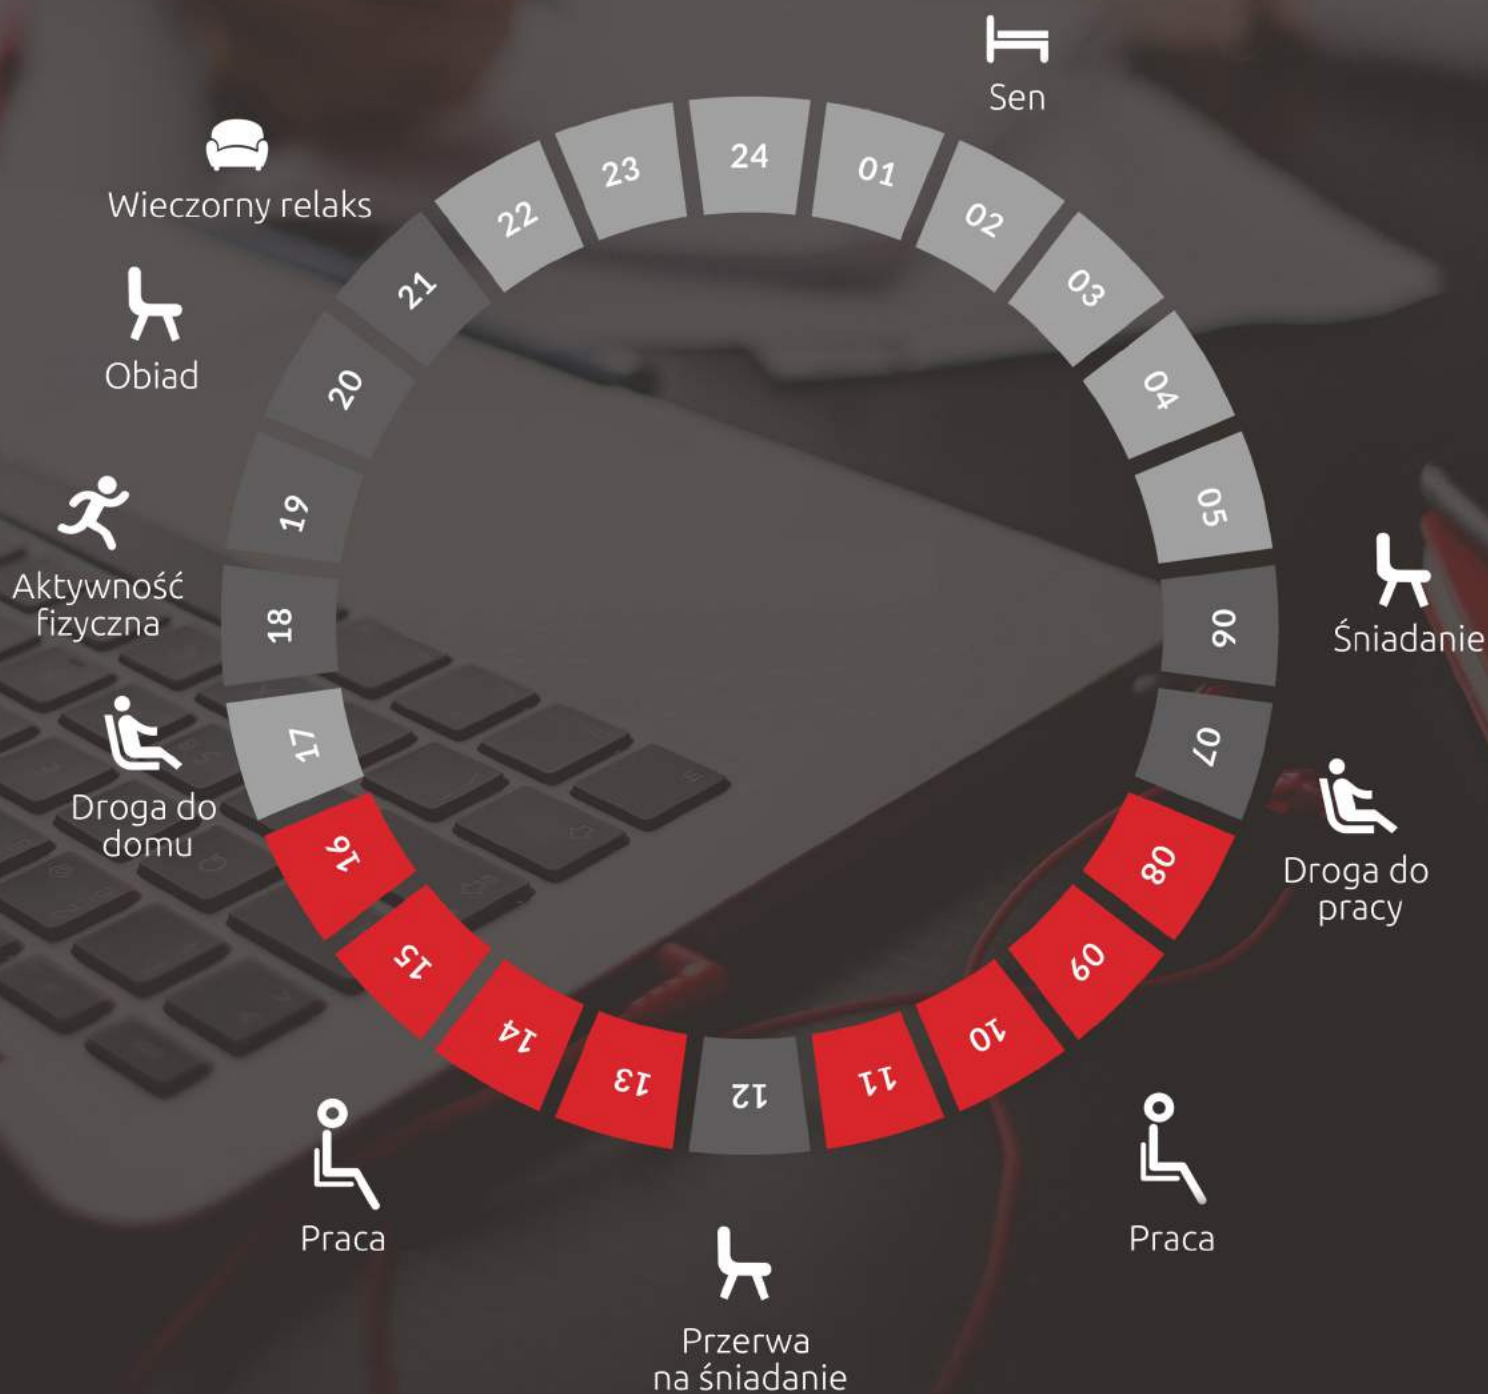



Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik | 2-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-114EW



SREBRNY / SILVER | SPE-114EG



CZARNY / BLACK | SPE-114EB



SPECYFIKACJA

Ilość silników	1x silnik	Max. szybkość	25 mm/s
Regulacja	500 mm (710-1210 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	70 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 500-800 mm Długość: 1000-1600 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
- 2-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- kontroler z przyciskami "GÓRA/DÓŁ" do zmiany wysokości w czasie rzeczywistym

Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik | 2-stopniowa kolumna

BIAŁY / WHITE | SPE-114NW SREBRNY / SILVER | SPE-114NG CZARNY / BLACK | SPE-114NB 

SPECYFIKACJA


Ilość silników	1x silnik	Max. szybkość	25 mm/s
Regulacja	500 mm (710-1210 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	70 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Głębokość: 500-800 mm Szerokość: 1000-1600 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
- 2-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- kontroler z przyciskami "GÓRA/DÓŁ" do zmiany wysokości w czasie rzeczywistym

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



WHITE / BIAŁY | SPE-201W



SILVER / SREBRNY | SPE-201G



BLACK / CZARNY | SPE-201B



SPECYFIKACJA


Ilość silników	2x silnik	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600-800 mm Długość: 1200-2000 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



BIAŁY | SPE-203W



SREBRNY | SPE-203G



CZARNY | SPE-203B



SPECYFIKACJA


Ilość silników	2x silnik	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600-800 mm Długość: 1200-2000 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-203DLW



SREBRNY / SILVER | SPE-203DLG



CZARNY / BLACK | SPE-203DLB



SPECYFIKACJA


Ilość silników	2x silnik	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (600~1230 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600-800 mm/900-1100 mm Długość: 1200-2000 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- zastosowanie dla blatów typu „L” (narożnik)
- podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-204W



SREBRNY / SILVER | SPE-204G



CZARNY / BLACK | SPE-204B



SPECYFIKACJA

Ilość silników	2x silnik	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (620~1250 mm)	Poziom hałasu	<50 dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600-800 mm Długość: 1200-2000 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnika umożliwiający bardziej stabilną i szybszą regulację
- kontroler wyposażony w alarm przypominający użytkownikowi, kiedy należy zmienić pozycję
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Elektryczne biurko gamingowe

1 silnik | 2-stopniowa kolumna



SPECYFIKACJA

Ilość silników	1x silnik	Max. szybkość	25 mm/s
Regulacja	500 mm (710-1210 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	70 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	1400 mm x 700 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
- 2-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- kontroler z przyciskami "GÓRA/DÓŁ" do zmiany wysokości w czasie rzeczywistym
- cały blat jest pokryty podkładką pod mysz (nakładka)

Elektryczne biurko gamingowe

2 silniki | 2-stopniowa kolumna



SPECYFIKACJA

Ilość silników	2x silnik	Max. szybkość	32 mm/s
Regulacja	480 mm (710-1190 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	100 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	1400 mm x 700 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- 2-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z europejskimi standardami
- cały blat jest pokryty podkładką pod mysz (nakładka)

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 2-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-SPE-214W



SREBRNY / SILVER | SPE-SPE-214G



CZARNY / BLACK | SPE-214B



SPECYFIKACJA

Ilość silników	2x silnik	Max. szybkość	32 mm/s
Regulacja	480 mm (710-1190 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	100 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 500-800 mm Długość: 1100-1800 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 2.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- 2-stopniowa konstrukcja kolumny
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z europejskimi standardami

Blat gamingowy z mata



SPECYFIKACJA

Wymiary	1400 mm x 700 mm	Kolor	czarny
---------	------------------	-------	--------

Cechy produktu:

- blat o specjalnej powierzchni dla myszek komputerowych typu Carbon
- w zestawie dodatkowa specjalna mata (podkładka pod mysz na całą powierzchnię blatu)

Uchwyt biurkowy PC

Beznarzędziowa regulacja



BIAŁY / WHITE | SPB-101W



SREBRNY / SILVER | SPB-101G



CZARNY / BLACK | SPB-101B



SPECYFIKACJA

Max. udźwig	15 kg	Wymiary PC	Szerokość: 128-210 mm Wysokość: 285-512 mm
-------------	-------	------------	---

Cechy produktu:

- instalacja pod biurkiem pozwala zaoszczędzić więcej miejsca i zapewnia ochronę komputera przed kurzem
- dzięki regulacji wysokości i szerokości pasuje do większości komputerów PC
- obrót o 180° pozwala na łatwiejszy dostęp do kabli i portów komputera
- bardzo prosty montaż
- dzięki specjalnej konstrukcji ramek uchwyt zapewnia dodatkową ochronę Twojej jednostce

Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik na każdy | Podwójne biurko

35.4" - 55.1"
900-1400mmTABLE SIZE /
WYMIARY BLATU19.7" - 27.6"
500-700mm

BIAŁY / WHITE | SPE-212HW



SPECYFIKACJA


Ilość silników	1x na stanowisko	Max. szybkość	25 mm/s
Regulacja	500 mm (690-1190 mm)	Poziom hałasu	<50 dB
Max. udźwig	70 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 500-700 mm Długość: 900-1400 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- konstrukcja stelaża pozwala na dwa oddzielne obszary robocze
- pojedynczy silnik umożliwia szybką i płynną regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli

Elektryczny stelaż biurkowy

90° w kształcie „L” | 3-st. kolumna

BIAŁY / WHITE | SPE-303LW 

SPECYFIKACJA


Ilość silników	3x silnik	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	150 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600x800 mm Długość: 1200x2000/1200x1800 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- 90° stelaż w kształcie litery "L" może być łączony i ustawiony w różnych kształtach
- potrójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP

Elektryczny stelaż biurkowy

120° użycie narożne | 3-st. kolumna

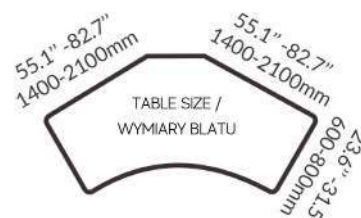BIAŁY / WHITE | SPE-303VW 

SPECYFIKACJA

Ilość silników	3x silnik	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230 mm)	Poziom hałas	<50 dB
Max. udźwig	150 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600x800 mm Długość: 1400x2100/1400x2100 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- potrójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP

Elektryczny stelaż biurkowy

Podwójne biurko (2 x 2 silniki)

BIAŁY / WHITE | SPE-403HW 

SPECYFIKACJA

Ilość silników	2x na stanowisko	Max. szybkość	38 mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230 mm)	Poziom hałasu	<50 dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Sugerowane wymiary blatu	Szerokość: 600-800 mm Długość: 1200-1800 mm	Odporność na wył. el./stat.	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- konstrukcja stelaża pozwala na dwa oddzielne obszary robocze
- podwójny układ silnikowy umożliwiający stabilniejszą i szybszą regulację wysokości
- zaawansowany kontroler z wyświetlaczem posiadający funkcję zapamiętywania 3 pozycji oraz alarm przypominający, kiedy użytkownik powinien zmienić pozycję
- oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość nawet przy obciążeniu, dokładne wysokości regulowane w granicach błędu 2 mm
- niezawodny system kontroli

Podstawka na biurko

CZARNY / BLACK | **SPR-121MB** BIAŁY / WHITE | **SPR-121MW** 


SPECYFIKACJA

Regulacja	350 mm (150~500 mm)	Wymiary blatu	890x590 mm
Max. udźwig	15 kg	Wymiary półki na klawiaturę	880x325 mm

Cechy produktu:

- sprężyna gazowa zapewniająca płynną i stabilną zmianę wysokości
- 12 dostępnych opcji regulacji wysokości
- szeroki zakres regulacji między minimalną i maksymalną wysokością
- wcięcie na powierzchni dla smartfona i tabletu
- zaawansowana konstrukcja zapobiega potencjalnemu zranieniu
- uchwyt po prawej stronie zapewniający łatwą regulację wysokości

Podstawa na biurko



4cm(1.57")

CZARNY / BLACK | SPR-211MB



5 903031 014006

SPECYFIKACJA

Regulacja	360 mm (40~400 mm)	Wymiary blatu	650x450 mm
Max. udźwig	8 kg		

Cechy produktu:

- nie wymaga montażu
- smukła konstrukcja, 40 mm w najniższej pozycji
- 6 pozycji wysokości, idealne dla użytkowników laptopów
- aluminiowa podstawa

Kręgosłup, prowadnica kablowa



BIAŁY / WHITE | SPP-170W



SREBRNY / SILVER | SPP-170S



CZARNY / BLACK | SPP-170B



SPECYFIKACJA

Materiał	ABS + metal	Długość	128 cm
----------	-------------	---------	--------

Cechy produktu:

- konstrukcja prowadnicy wykonana z trwałego tworzywa ABS
- metalowa podstawa, która zapewnia dodatkowe dociążenie i stabilność
- możliwość dostosowania długości poprzez dodawanie/usuwanie bloków

Przegroda do biurka



SPECYFIKACJA

Materiał	włókno poliestrowe	Wymiary	1180*581*18 mm
----------	--------------------	---------	----------------

Cechy produktu:

- pozwala na zachowanie większej prywatności
- posiada izolację akustyczną
- kolor zielony

Porównaj modele stelaży elektrycznych

										
	SPE-114E/N	SPE-201	SPE-203	SPE-203DL	SPE-204	SPE-212H	SPE-214	SPE-303L	SPE-303V	SPE-403H
ILOŚĆ SILNIKÓW	1	2	2	2	2	2(2X1)	2	3	3	4(2X2)
ILOŚĆ KOLUMN	2	2	2	2	2	4	2	3	3	4
ILOŚĆ SEGMENTÓW KOLUMNY	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
KSZTAŁT KOLUMNY										
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA	25 mm/s	38 mm/s	38 mm/s	38 mm/s	38 mm/s	25 mm/s	32 mm/s	38 mm/s	38 mm/s	38 mm/s
MAX. UDŹWIG	70 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	70 kg	100 kg	150 kg	150 kg	125 kg
KONTROLER										
SUGEROWANA SZER. BLATU (mm)	1000-1600	1200-2000	1200-2000	1200-2000	1200-2000	900-1400	1100-1800	1200-2000 / 1200-1800	1400-2100 (2x)	1200-1800
SUGEROWANA GŁĘB. BLATU (mm)	500-800	600-800	600-800	600-800 / 900-1100	600-800	500-700	500-800	600-800	600-800	600-800

* wszystkie stelaże cechują się poziomem hałasu nieprzekraczającym 50 dB



Prosty kontroler

Posiada przyciski "GÓRA" & "DÓŁ" do sterowania wysokością blatu w czasie rzeczywistym

Zaawansowany kontroler

Posiada przyciski "GÓRA" & "DÓŁ" do sterowania wysokością blatu w czasie rzeczywistym.

Wbudowany wyświetlacz pokaże Ci dokładną aktualną pozycję. Ustaw i zapisz

- zapamiętaj 3 wysokości i wróć do nich poprzez jedno kliknięcie.

Funkcja alarmu pozwoli Ci zachować "zdrową równowagę" pomiędzy stanem, a siedzeniem



Chcesz nawiązać współpracę?

SPACETRONIK
ERGOLINE

DLA FIRM HANDLOWYCH

Chcesz powiększyć swój asortyment?

Jeśli chcesz, aby nasze produkty znalazły się w ofercie Twojego sklepu - daj nam o tym znać. Ceniemy sobie stałą współpracę i z wielką chęcią przedstawimy dla Ciebie indywidualną ofertę.

DLA PROJEKTANTÓW

Projektujesz wnętrza? Szukasz nowoczesnych rozwiązań?

Jeżeli jesteś projektantem wnętrz i zamierzasz opracowywać swoje realizacje w oparciu o oferowane przez nas produkty, otrzymasz od nas indywidualny cennik. Oferujemy szereg korzyści Dla Ciebie i Twoich klientów. Pomożemy Ci wybić się ponad konkurencję w oparciu o niższy koszt wyposażenia projektowanych powierzchni.

DLA WYKONAWCÓW

Wypożyczasz biura?

Potrzebujesz większą ilość stelaży/biurek lub akcesoriów do zrealizowania swojego projektu?
- Daj nam o tym znać. Chętnie przedstawimy dla Ciebie indywidualną ofertę. Niezależnie czy realizujesz mały, czy najbardziej ambitny projekt dla całego biurowca - jesteśmy zainteresowani współpracą z Tobą.

SPRZEDAWCA



 spacetronek@spacetronek.eu

 www.ergoline.spacetronek.eu

 +48 726 082 052