


QOSU

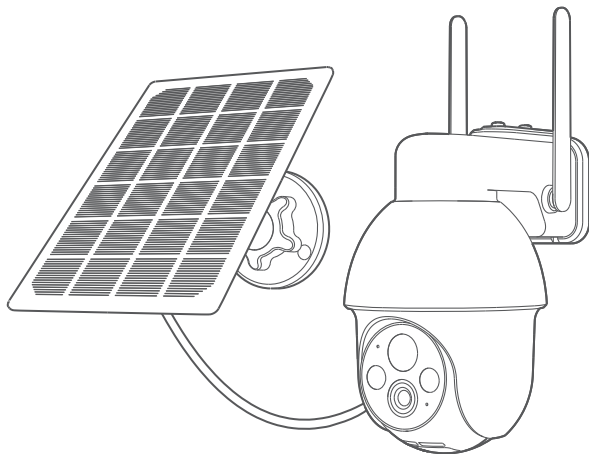

Kamery Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi


QOSU

Wyprodukowano w ChRL
Importer: **Spacetronek Sp. z o.o**
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland


SPIS TREŚCI

01	Skład Zestawu	01
02	Omówienie Przykładowego Produktu	02
03	Omówienie Działania Systemu	03-07
04	Montaż Kamery i Panelu Solarnego	08-15
05	Uwagi	16

Skład Zestawu



Kamera



Śruby



Ładujący Kabel
USB-C



Naklejka
Pozycjonująca



Instrukcja Obsługi

Panel Solarny (Jeżeli jest w zestawie)



Panel Solarny



Złącze uniwersalne



Nakrętka
gniazdowa



Nakrętka
Blokująca




Podstawa



Śruby

Omówienie Przykładowego Produktu

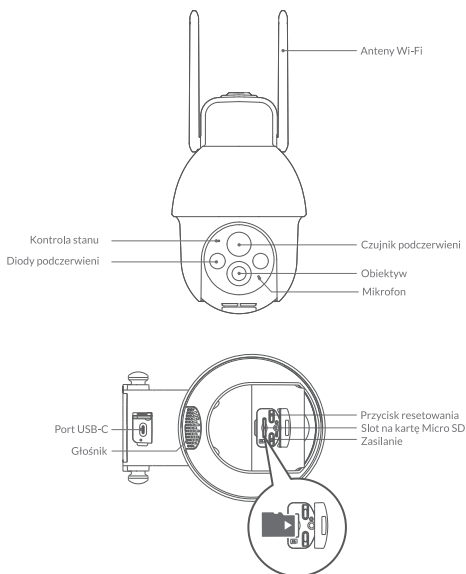

UWAGA: Proszę włożyć kartę Micro SD zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie. Karta Micro SD może się zaciąć, jeśli zostanie włożona nieprawidłowo, co może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Port karty Micro SD: Obsługuje karty Micro SD do przechowywania lokalnego (maks. 128 GB)

Przycisk resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, po czym urządzenie będzie gotowe do podłączenia.



Wymagania dotyczące pojemności karty: 8-128 GB.

Wymagania dotyczące szybkości odczytu i zapisu: Poziom klasy 10

Format pliku: FAT32


Konfigurowanie Systemu

1. Pobierz Tuya Smart z App store lub Google Play.

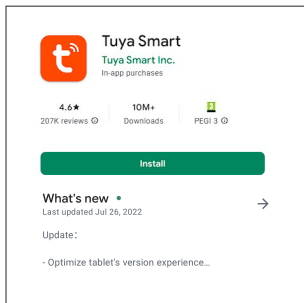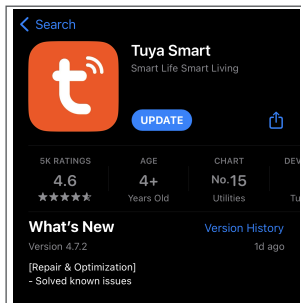


Konfigurowanie Systemu

2. Zarejestruj konto w aplikacji Tuya.



KROK 1.
Wpisz swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.

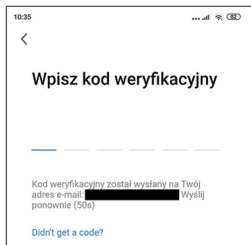

KROK 2.
Wprowadź kod weryfikacyjny i utwórz hasło.

Konfigurowanie Systemu




Wybierz + w prawym górnym rogu ekranu, następnie Nadzór wideo, wybierz Kamera bezpieczeństwa.



Potwierdź komunikat, że dioda miga szybko, następnie wybierz Dalej.

Konfigurowanie Systemu

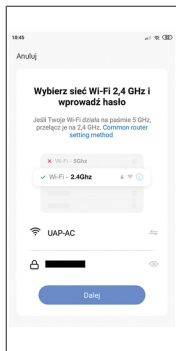


Wprowadź hasło sieci Wi-Fi, z którą jesteś połączony oraz z którą ma się połączyć kamera. Wybierz Dalej.



Wyświetlony kod QR na ekranie telefonu ustaw przed obiektyw kamery w odległości 15-20 centymetrów. Po usłyszeniu komunikatu potwierdź na ekranie w celu dodania urządzenia do swojego konta.

Konfigurowanie Systemu

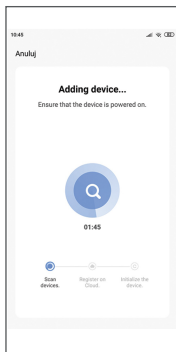


Zaczekaj do powiadomienia w aplikacji o poprawnym zakończeniu dodawania, w przypadku błędu powtórz kroki jeszcze raz.

*Odwołuj się do interfejsu aplikacji, w przypadku wystąpienia różnic.


Wybierz Wysokość i Lokalizację

Zawieś kamerę 2-3 metry nad ziemią. Wysokość ta maksymalizuje zasięg wykrywania czujnika ruchu kamery. Unikaj umieszczania kamery w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.

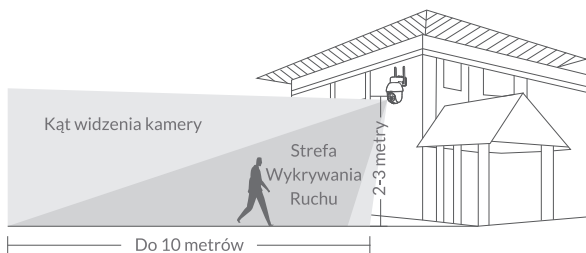


Instrukcja montażu panelu słonecznego

1. Zachowaj kąt montażu paneli słonecznych około 30° - 45° w stosunku do płaszczyzny poziomej, jak pokazano na poniższym rysunku.
2. Instalacja pomiędzy panelem słonecznym, a kamerą pokazana jest na poniższym rysunku (otwórz silikonową osłonę znajdującą się na spodzie kamery, usuń małą środkową część osłony, włóż przewód zasilający przez otwór i podłącz go do gniazda USB- C, a następnie zamknij pokrywę, usuwając luz przewodu zasilającego z panelu słonecznego).

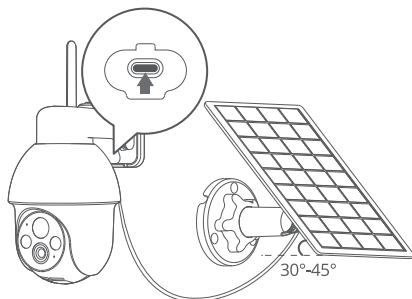


Wskazówki dotyczące instalacji panelu słonecznego

1. W przypadku instalacji na półkuli północnej należy skierować panel w stronę południa, a w przypadku instalacji na półkuli południowej w stronę północy.
2. Należy pamiętać o montażu panelu słonecznego w taki sposób, aby słońce nie było zastaniane przez żadne przedmioty, takie jak okapy, gałęzie drzew itp.

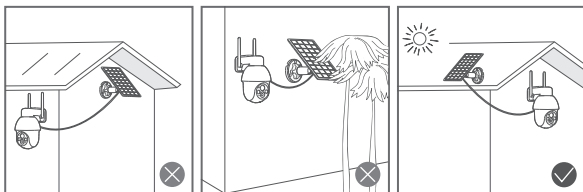

Przetestuj sygnał Wi-Fi w miejscu instalacji


Przed zainstalowaniem kamery użyj telefonu komórkowego, aby przetestować jakość sygnału Wi-Fi w miejscu instalacji. Upewnij się, że router Wi-Fi może zapewnić dobry sygnał Wi-Fi.

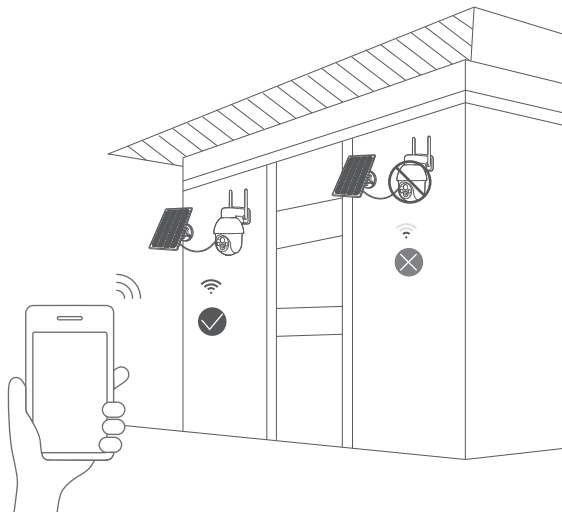

Instalacja

1. Wywierć zgodnie z naklejką pozycjonującą, wiertło: 15/64" (6 mm).
2. Włóż kołki ścienne.
3. Dokręć śruby.


Wymagane wyposażenie:

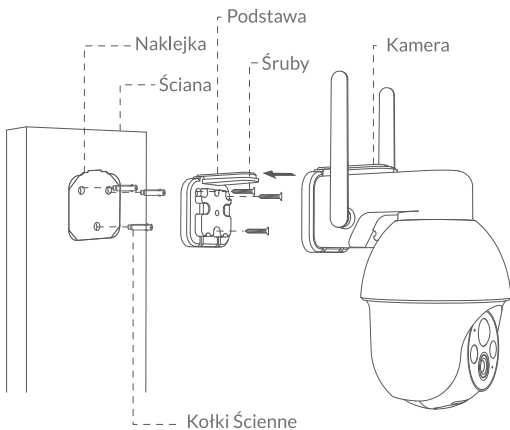


Instrukcja montażu panelu słonecznego

Umieść panel słoneczny w miejscu o stałym nasłonecznieniu przez cały rok. Aby kamera była zasilana, wystarczy kilka godzin bezpośredniego światła słonecznego dziennie. Na ilość energii wytwarzanej przez panele słoneczne wpływają warunki pogodowe, zmiany sezonowe, położenie geograficzne itp.


1. Przymocuj podstawę do miejsca montażu za pomocą dołączonych śrub. Jeśli powierzchnia montażowa jest miękka lub niestabilna, najpierw za pomocą wiertła 6 mm wywierć otwór w ścianie, następnie włóż gwóźdź w otwór i przymocuj podstawę za pomocą śrub.

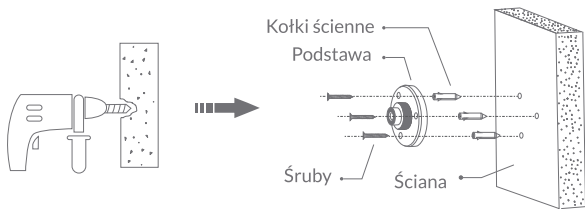


2. Najpierw załóż nakrętkę blokującą na złącze uniwersalne, a następnie wkręć okrągłą nakrętkę gniazdową w złącze uniwersalne.

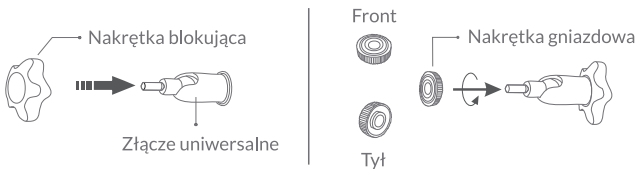


3. Przykręć złącze uniwersalne z tyłu panelu słonecznego. Dokręć mocno dołączoną nakrętką.

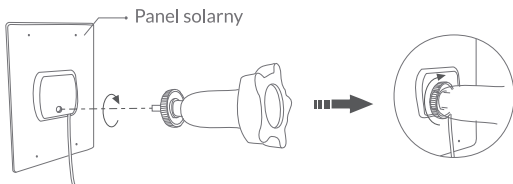


4. Wkręć nakrętkę blokującą w podstawę. Upewnij się, że złącze uniwersalne jest skierowane do góry.

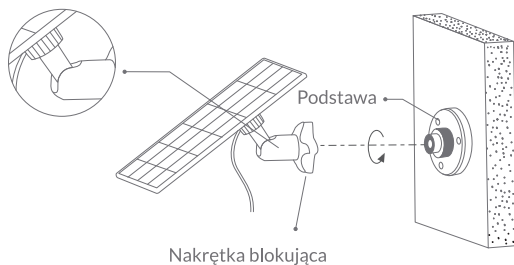


5. Podczas regulacji panelu słonecznego w lewo lub w prawo poluzuj nakrętkę blokującą, obróć pręt tulejowy i dokręć nakrętkę blokującą, gdy panel znajduje się na swoim miejscu.

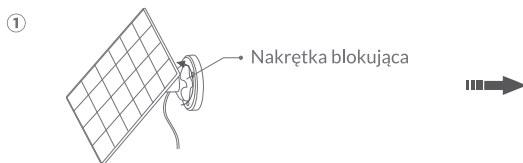


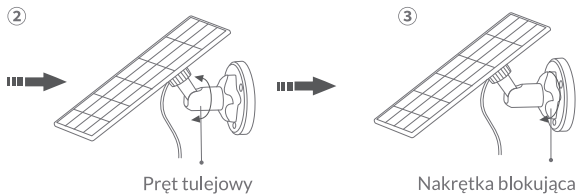

6. Kąt paneli słonecznych można regulować w górę i w dół do 90°.



Wskazówka: Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystkie mechanizmy blokujące są dobrze zamocowane.





Ten produkt spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Glazero Limited i Importer oświadczają, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.aosulife.com/>.

Ten produkt może być używany we wszystkich krajach członkowskich UE. Nie używaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego światła słonecznego lub zbyt wilgotnego środowiska. Odpowiednia temperatura dla kamery i akcesoriów to -10°C – 50°C .

Informacje na temat narażenia na promieniowanie RD: Poziom maksymalnego dopuszczalnego narażenia (MPE) został obliczony na podstawie odległości $d=20$ cm pomiędzy urządzeniem, a ciałem człowieka. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe, należy używać produktu zachowując odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem, a ciałem człowieka.

Dla kamery: Zakres częstotliwości roboczej Wi-Fi: 2412-2472 MHz;
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: 17,13 dBm (EIRP).



Ten produkt został zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami utylizacji lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.