


ELEKTRYCZNE STELAŻE BIURKOWE, UCHWYTY PC & PODSTAWKI

SPACETRONEK ERGOLINE

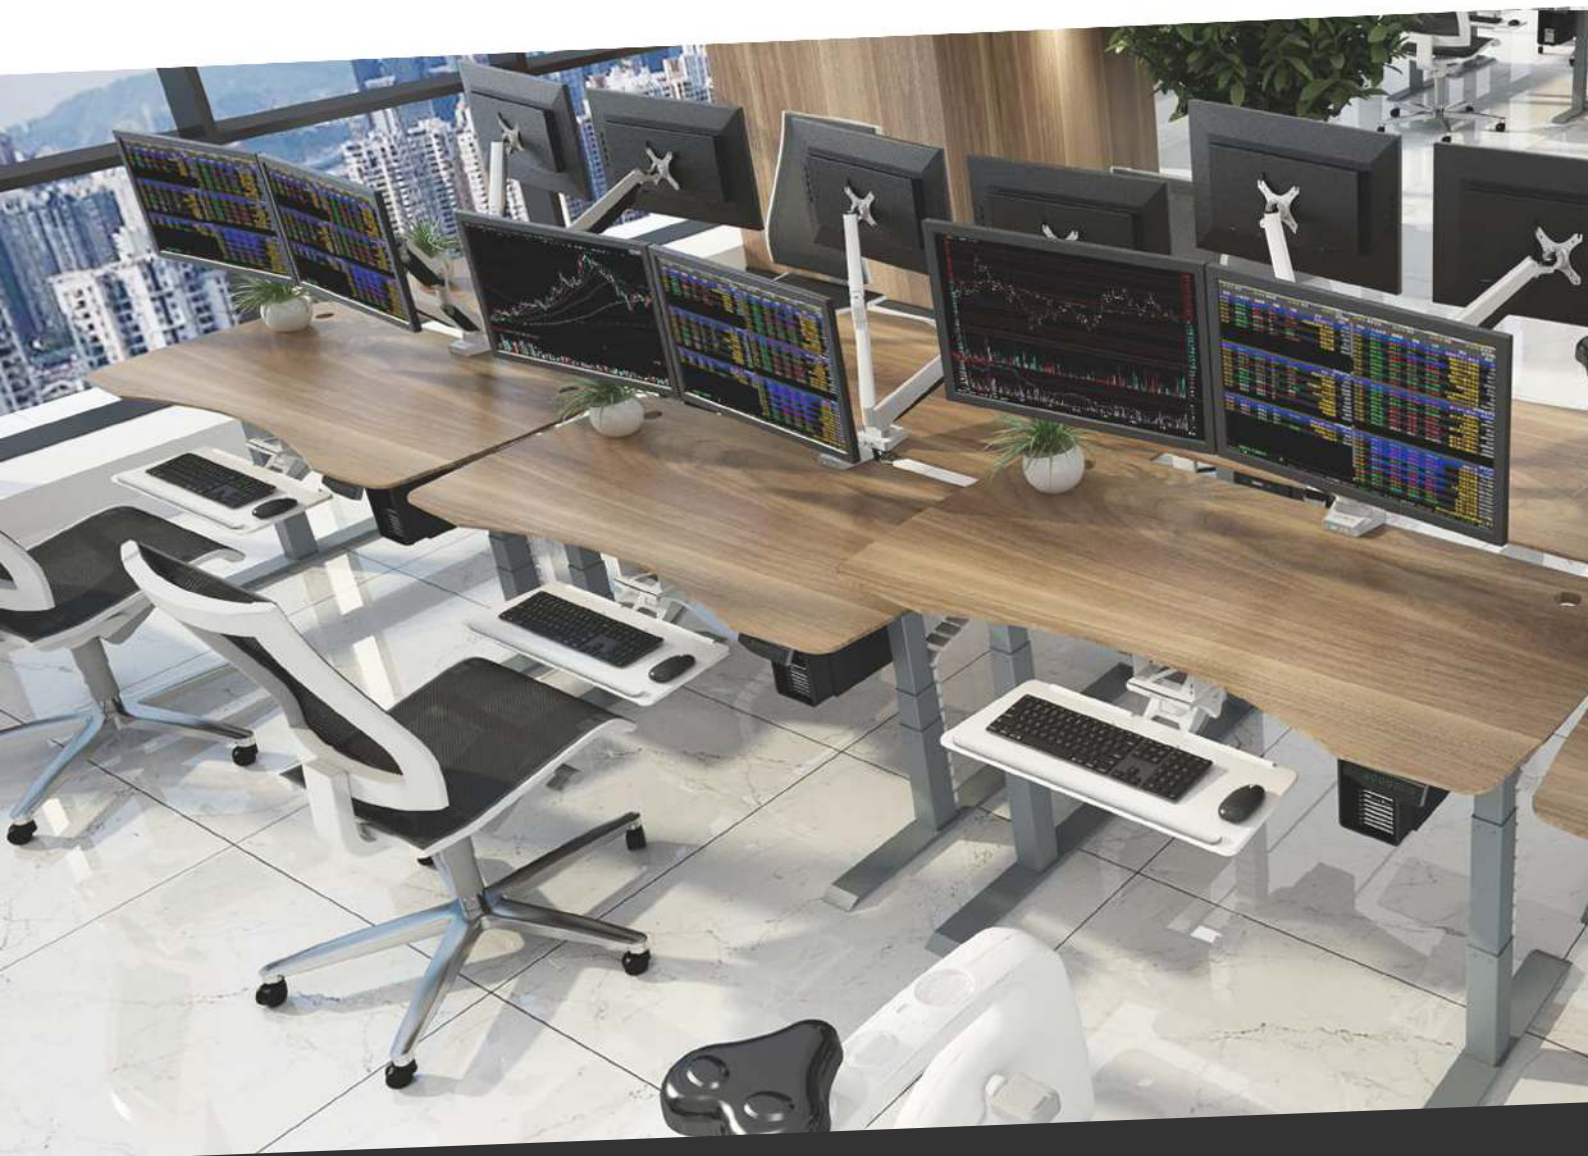

Katalog produktów


2019

SPACETRONEK ERGOLINE

WWW.ERGOLINE.SPACETRONEK.EU

Height Adjustable Desk

Single motor | 2-stage column



BIAŁY / WHITE | SPE-114EW



SREBRNY / SILVER | SPE-114EG



CZARNY / BLACK | SPE-114EB



SPECIFICATIONS


Motor	Single motor	Max. speed	25mm/s
Stroke	500mm (710-1210mm)	Noise	<50dB
Loading	70 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 500-800mm Length: 1000-1600mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- single motor technology enables powerful yet smooth height adjustments
- 2-stage column design ensures smooth and precise electric lifting ability
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system
- simple two button remote adjust your desk height with ease

Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik | 2-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-114EW



SREBRNY / SILVER | SPE-114EG



CZARNY / BLACK | SPE-114EB



SPECYFIKACJA


Silnik	1x silnik	Max. szybkość	25mm/s
Regulacja	500mm (710-1210mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	70 kg	Odporność na przepięcia	1kV (L1 do L2) / 2kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 500-800mm Długość: 1000-1600mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
- 2-stopniowa konstrukcja kolumny zapewnia płynną i precyzyjną zdolność podnoszenia elektrycznego
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- przełącznik góra/dół zapewnia banalną obsługę

Height Adjustable Desk

Dual motors | 3-Stage Column



WHITE / BIAŁY | SPE-201W



SILVER / SREBRNY | SPE-201G



BLACK / CZARNY | SPE-201B



SPECIFICATIONS


Motor	Dual motors	Max. speed	38mm/s
Stroke	630 mm (600-1230mm)	Noise	<50dB
Loading	125 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 600-800mm Length: 1200-2000mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- dual motor system enables a more stable and faster adjustment
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- 3-stage column design ensures smooth and precise electric lifting ability
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system
- designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



WHITE / BIAŁY | SPE-201W



SILVER / SREBRNY | SPE-201G



BLACK / CZARNY | SPE-201B



SPECYFIKACJA


Silnik	2x silnik	Max. szybkość	38mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 600-800mm Długość: 1200-2000mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnika umożliwiający bardziej stabilną i szybszą regulację
- zegar aktywności w trybie „na siedząco” / „na stojąco” przypominający użytkownikowi, kiedy należy dostosować ruch
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny zapewnia płynną i precyzyjną zdolność podnoszenia elektrycznego
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Height Adjustable Desk

Dual motors | 3-Stage Column



WHITE | SPE-203W



SILVER | SPE-203G



BLACK | SPE-203B



SPECIFICATIONS


Motor	Dual motors	Max. speed	38mm/s
Stroke	630 mm (600-1230mm)	Noise	<50dB
Loading	125 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 600-800mm Length: 1200-2000mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- dual motor system enables a more stable and faster adjustment
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- 3-stage column design ensures smooth and precise electric lifting ability
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system
- designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



BIAŁY | SPE-203W



SREBRNY | SPE-203G



CZARNY | SPE-203B



SPECYFIKACJA


Silnik	2x silnik	Max. szybkość	38mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 600-800mm Długość: 1200-2000mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnika umożliwiający bardziej stabilną i szybszą regulację
- zegar aktywności w trybie „na siedząco” / „na stojąco” przypominający użytkownikowi, kiedy należy dostosować ruch
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny zapewnia płynną i precyzyjną zdolność podnoszenia elektrycznego
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Height Adjustable Desk

Dual motors | 3-Stage Column



BIAŁY / WHITE | SPE-203DLW



SREBRNY / SILVER | SPE-203DLG



CZARNY / BLACK | SPE-203DLB



SPECIFICATIONS


Motor	Dual motors	Max. speed	38mm/s
Stroke	630 mm (600~1230mm)	Noise	<50dB
Loading	125 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 600-800mm/900-1100mm Length: 1200-2000mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- Support L-Shaped desktop
- dual motor system enables a more stable and faster adjustment
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- 3-stage column design ensures smooth and precise electric lifting ability
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system
- designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-203DLW



SREBRNY / SILVER | SPE-203DLG



CZARNY / BLACK | SPE-203DLB



SPECYFIKACJA

Silnik	2x silnik	Max. szybkość	38mm/s
Regulacja	630mm (600~1230mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1kV (L1 do L2) / 2kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 600-800mm/900-1100mm Długość: 1200-2000mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:


- zastosowanie dla blatów typu „L” (narożnik)
- podwójny układ silnika umożliwiający bardziej stabilną i szybszą regulację
- zegar aktywności w trybie „na siedząco” / „na stojąco” przypominający użytkownikowi, kiedy należy dostosować ruch
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny zapewnia płynną i precyzyjną zdolność podnoszenia elektrycznego
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

www.spacetronek.eu

🏠 Kościan 64-000, ul. Wiśniowa 36
☎ +48 667 082 052 / +48 726 082 052
✉ spacetronek@spacetronek.eu

Height Adjustable Desk

Dual motors | 3-Stage Column



BIAŁY / WHITE | SPE-204W



SREBRNY / SILVER | SPE-204G



CZARNY / BLACK | SPE-204B



SPECIFICATIONS


Motor	Dual motors	Max. speed	38mm/s
Stroke	630 mm (620~1250mm)	Noise	<50dB
Loading	125 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 600-800mm Length: 1200-2000mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- dual motor system enables a more stable and faster adjustment
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- 3-stage column design ensures smooth and precise electric lifting ability
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system
- designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards

Elektryczny stelaż biurkowy

2 silniki | 3-stopniowa kolumna



BIAŁY / WHITE | SPE-204W



SREBRNY / SILVER | SPE-204G



CZARNY / BLACK | SPE-204B



SPECYFIKACJA

Silnik	2x silnik	Max. szybkość	38mm/s
Regulacja	630mm (620~1250mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	125 kg	Odporność na przepięcia	1kV (L1 do L2) / 2kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 600-800mm Długość: 1200-2000mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójny układ silnika umożliwiający bardziej stabilną i szybszą regulację
- zegar aktywności w trybie „na siedząco” / „na stojąco” przypominający użytkownikowi, kiedy należy dostosować ruch
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny zapewnia płynną i precyzyjną zdolność podnoszenia elektrycznego
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z amerykańską normą energetyczną i europejskimi systemami ERP

Under Desk PC Holder

Toolless Height & Width Adjustment



BIAŁY / WHITE | SPB-101W



SREBRNY / SILVER | SPB-101G



CZARNY / BLACK | SPB-101B



SPECIFICATIONS

Max. load	15 kg	Adjustable frame	Width: 128-210mm Height: 285-512mm
-----------	-------	------------------	---------------------------------------

Features:

- under-desk installation saving more space and keeping your PC dust-free
- height & width adjustment fits a variety of PCs
- 180° rotation creates easier cable & port access
- the assembly required was minimal and straightforward
- all-around frame envelopes the PC increases security further still

Uchwyt biurkowy PC

beznarzędziowa regulacja



BIAŁY / WHITE | SPB-101W



SREBRNY / SILVER | SPB-101G



CZARNY / BLACK | SPB-101B



SPECYFIKACJA

Max. udźwig	15 kg	Wymiary PC	Szerokość: 128-210mm Wysokość: 285-512mm
-------------	-------	------------	---

Cechy produktu:

- instalacja pod biurkiem pozwala zaoszczędzić więcej miejsca i zapewnia ochronę komputera przed kurzem
- dzięki regulacji wysokości i szerokości pasuje do większości komputerów PC
- Obrót o 180° pozwala na łatwiejszy dostęp do kabli i portów komputera
- bardzo prosty montaż
- dzięki specjalnej konstrukcji ramek uchwyt zapewnia dodatkową ochronę Twojej jednostce

Height Adjustable Desk

1 motor for each | Dual benching

35.4" - 55.1"
900-1400mmTABLE SIZE /
WYMIARY BLATU19.7" - 27.6"
500-700mmBIAŁY / WHITE | SPE-212HW 

SPECIFICATIONS

Motor	1 for each (sum. 2)	Max. speed	25mm/s
Stroke	500 mm (690-1190mm)	Noise	<50dB
Loading	70 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 500-700mm Length: 900x1400mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- dual benching unit enables two individual workspace
- single motor technology enables powerful yet smooth height adjustments
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system

Elektryczny stelaż biurkowy

1 silnik na każdy | Podwójne biurko



Przełącznik / Switch

35.4" - 55.1"
900-1400mmTABLE SIZE /
WYMIARY BLATU19.7" - 27.6"
500-700mm

BIAŁY / WHITE | SPE-212HW



SPECYFIKACJA


Silnik	1x na każdy	Max. szybkość	25mm/s
Regulacja	500 mm (690-1190mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	70 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 500-700mm Długość: 900x1400mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- podwójna kolumna umożliwia dwa oddzielne obszary robocze
- pojedynczy silnik umożliwia szybką i płynną regulację wysokości
- zegar aktywności na stojąco / na siedząco przypomina użytkownikowi, kiedy należy dostosować ruchy
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli

Height Adjustable Desk

90° L-shaped | 3-stage column

BIAŁY / WHITE | SPE-303LW 

SPECIFICATIONS


Motor	3x motor	Max. speed	38mm/s
Stroke	630 mm (600-1230mm)	Noise	<50dB
Loading	150 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 600x800mm Length: 1200x2000/1200x1800mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- 90° L-shaped frame can be combined and arranged in a variety of shapes
- triple motor system enables a more stable and faster adjustment
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system
- designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards

Elektryczny stelaż biurkowy

90° w kształcie „L” | 3-st. kolumna

BIAŁY / WHITE | SPE-303LW 

SPECYFIKACJA


Silnik	3x silnik	Max. szybkość	38mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	150 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 600x800mm Długość: 1200x2000/1200x1800mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- 90° stelaż w kształcie litery "L" może być łączony i ustawiony w różnych kształtach
- potrójny układ silnika umożliwia bardziej stabilną i szybszą regulację
- zegar aktywności na stojąco / na siedząco przypomina użytkownikowi, kiedy należy wstać
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP

Height Adjustable Desk

120° Corner use | 3-stage column

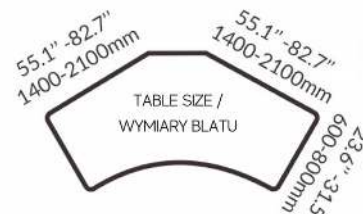BIAŁY / WHITE | SPE-303VW 

SPECIFICATIONS


Motor	3x motor	Max. speed	38mm/s
Stroke	630 mm (600-1230mm)	Noise	<50dB
Loading	150 kg	Surge Immunity	1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)
Table size	Width: 600x800mm Length: 1400x2100/1400x2100mm	ESD Protection	± 4.0 kV (conducted discharge) ± 8.0 kV (air discharge)

Features:

- triple motor system enables a more stable and faster adjustment
- sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
- impeccable protection software, including automatic failure detection
- constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
- reliable control system, 100% aging test qualified for the control box
- designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards

Elektryczny stelaż biurkowy

120° użycie narożne | 3-st. kolumna

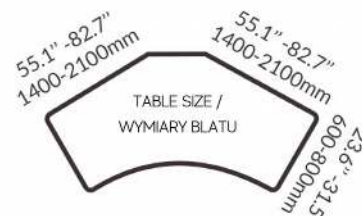

BIAŁY / WHITE | SPE-303VW



SPECYFIKACJA

Silnik	3x silnik	Max. szybkość	38mm/s
Regulacja	630 mm (600-1230mm)	Hałas	<50dB
Max. udźwig	150 kg	Odporność na przepięcia	1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
Wymiary blatu	Szerokość: 600x800mm Długość: 1400x2100/1400x2100mm	Odporność na wył. el/stat	± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

- potrójny układ silnika umożliwia bardziej stabilną i szybszą regulację
- zegar aktywności na stojąco / na siedząco przypomina użytkownikowi, kiedy należy wstać
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli
- zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP

Sit-stand Computer Riser

CZARNY / BLACK | SPR-121MB BIAŁY / WHITE | SPR-121MW 

SPECIFICATIONS

Stroke	350mm (150~500mm)	Table size	890x590mm
Loading	15 kg	Keyboard tray size	880x325mm

Features:

- the gravity center kept on the same vertical line during the whole movement to avoid unexpected wobble
- gas spring offers smooth and stable support for any height wanted
- 12 available options for height adjustment
- wider adjustable range between the minimal and maximum height could fit more customers requirements
- support groove on the surface for smart phone and tablet
- advanced design avoids any danger of clamping injury
- one handle on right side offer easy height adjustment

Podstawa na biurko

CZARNY / BLACK | SPR-121MB BIAŁY / WHITE | SPR-121MW 



SPECYFIKACJA

Regulacja	350mm (150~500mm)	Wymiary pow. blatu	890x590mm
Max. udźwig	15 kg	Wymiary półki na klawiaturę	880x325mm

Cechy produktu:

- środek ciężkości utrzymuje się na tej samej pionowej linii podczas ruchu
- sprężyna gazowa zapewniająca płynną i stabilną zmianę wysokości
- 12 dostępnych opcji regulacji wysokości
- szeroki zakres regulacji między minimalną i maksymalną wysokością
- wcięcie na powierzchni dla smartfona i tabletu
- zaawansowana konstrukcja zapobiega potencjalnemu zranieniu
- uchwyt po prawej stronie zapewniający łatwą regulację wysokości

Sit-stand Computer Riser



4cm(1.57")

CZARNY / BLACK | SPR-211MB



5 903031 014006

SPECIFICATIONS

Stroke	360mm (40~400mm)	Table size	650x450mm
Loading	8 kg		

Features:

- no assembly
- slim design, 40mm at lowest position
- 6 height positions, ideal for laptop users
- special for Laptop
- aluminium base

Podstawka na biurko



4cm(1.57")

CZARNY / BLACK | SPR-211MB



SPECYFIKACJA

Regulacja	360mm (40~400mm)	Wymiary pow. blatu	650x450mm
Max. udźwig	8 kg		

Cechy produktu:

- nie wymaga montażu
- smukła konstrukcja, 40 mm w najniższej pozycji
- 6 pozycji wysokości, idealne dla użytkowników laptopów
- specjalne do laptopa
- Podstawa aluminiowa