


Zewnętrzna kamera IP

Instrukcja obsługi



Bezprzewodowa kamera IP umożliwia monitorowanie bez konieczności prowadzenia przewodów w domu, bądź firmie. Bezprzewodowa kamera IP działa jako widoczny środek odstraszający przestępców, umożliwiając monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń w domu lub małym biurze. Posiada podgląd na żywo 1080P w aplikacji mobilnej. Możesz dodać dodatkową kamerę, aby zachować całkowite bezpieczeństwo!

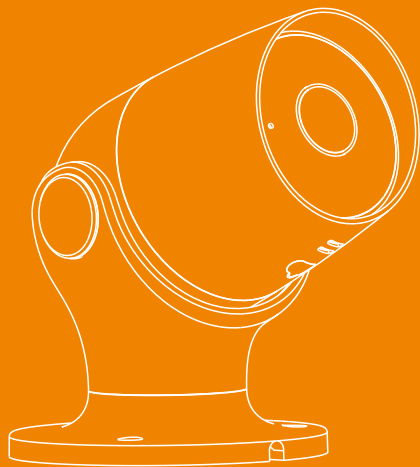

Zawartość zestawu

Jeśli czegoś brakuje w zestawie, zgłoś się do swojego sprzedawcy



Kamera 2S




Kabel zasilający



Śruby



Kluczyk igła



Instrukcja obsługi

Funkcje



Nastuch



Mikrofon



Detektor ruchu



Nagrywanie filmów



Robienie zdjęć



Dzielenie urządzenia




Tryb nocny



Wodoszczelność



Budowa

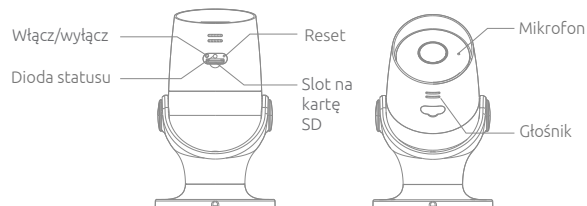

Slot na karty SD

Port USB

Włącz kamerę, używaj tylko kabla USB i zasilacza dołączonego do zestawu.

Wskaźnik LED & przycisk

Wskaźnik LED	Szybko miga na niebiesko lub czerwono	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi.
	Świeci na czerwono	Połączenie z siecią nie powiodło się
	Świeci na niebiesko	Kamera została połączona pomyślnie
Przycisk	Naciśnij i przytrzymaj 'RESET' przez 5 sek.	Reset urządzenia
	Naciśnij raz	Aktywuj tryb ręcznym ustawień Wi-Fi



Instalacja aplikacji mobilnej

Pobieranie aplikacji

"Smart Life" - znajdź tą aplikację w sklepie na Twoim telefonie i pobierz ją.



Smart Life

Sieć Wi-Fi: 2.4GHz (802.11 b/g/n).

iOS Wymagania: iPhone 4S lub nowszy z sys. iOS 8 lub nowszym

ANDROID Wymagania: Android 4.0 lub nowszy

Tworzenie konta

Kliknij "**Register**"/ "**Zarejestruj**" i utwórz konto dla Twoich urządzeń.



Dodawanie urządzenia

1. Wybierz lokalizację, na przykład **"Living Room"**, aplikacja użyje lokalizacji, którą wybrałeś, aby powiedzieć Ci gdzie są alerty. Następnie kliknij **Add Device** lub ikonkę "Plus na górze". Kliknij  i wybierz kamerę 

All devices




Dodaj urządzenie






Kamera bezpieczeństwa

i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji



2. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij **"ok"** zeskanuj kod QR za pomocą przycisku **"I heard the beep"**




Uwaga: Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia, zostanie ono automatycznie zablokowane. Silnik wyda dźwięk. Najpierw kliknij przycisk „Kliknij, aby odblokować akumulator”, a następnie odłącz akumulator.



Instalacja


Przyklej taśmę dwustronną na spodzie kamery. Umieść kamerę w miejscu o dobrym polu widzenia i dobrym sygnale WiFi. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

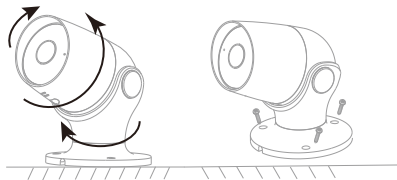

Aplikacje mobilne

Ekran główny


Pulpit wyświetla wszystkie urządzenia inteligentnego domu, które zostały połączone z aplikacją.



Podgląd na żywo

Na ekranie głównym, kliknij w obrazek  IP Camera-as aby włączyć podgląd na żywo z kamery lub odtworzyć nagrania zrealizowane po detekcji ruchu.

Wybierz format "SD" "HD" aby ustawić jakość wideo Twojej kamery. 1080p zapewnia najwyższą jakość obrazu, ale wymaga większej przepustowości, niż ustawienia niższej jakości.

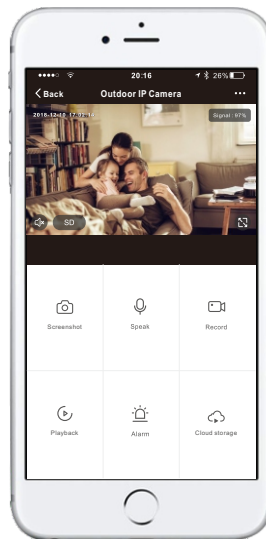

Robienie zdjęć



Mikrofon



Nagrywanie filmów



Odtwarzanie nagrań



Pliki w chmurze



Detektor ruchu

Detektor, który wykrywa zmiany sceny w polu widzenia kamery. Możesz łatwo zmienić poziom czułości na niski/średni/wysoki.

Ustawienia

Udostępnione urządzenia

Jeśli mieszkasz ze współlokatorem, sugeruje się, aby ustawić tę osobę jako członka rodziny, aby mógł on mieć dostęp do wszystkich inteligentnych urządzeń.

Informacje o urządzeniu

Podstawowe ustawienia funkcji

- Dioda kontrolna
- Obrót podglądu
- Znak wodny daty i godziny
Włącz / wyłącz znak wodny podczas przesyłania strumieniowego wideo
- Metoda mowy

Użyj Echo

Możesz się połączyć z a Amazon Alexa

Podstawowe funkcje

Detektor dźwięku

Kamery mogą wysyłać ostrzeżenia, gdy wykryją dźwięk.

Detektor ruchu

Kamera przechowuje nagrania i zdjęcia na karcie SD.

Informacje o oprogramowaniu

Możesz sprawdzić najnowsze oprogramowanie i zaktualizować je.

Odłącz urządzenie

Kamera zostanie usunięta z konta, a jej ustawienia przepadną. Ikona kamery nie będzie wyświetlana podczas korzystania z aplikacji Smart Life.



Specyfikacja

Nazwa produktu:	Zew. kamera IP
Sensor obrazu:	H62-sensor
Min.oświetlenie:	0.01lux(IR ON)
Max. rozdzielczość obrazu:	1 Megapiksel (1280*720P)
Ilość klatek:	10kl./s.
Obiektyw:	F2.0 4.0mm
IR-LED:	8 szt.
Odległość IR:	5-10M
Czas migawki:	1/50s-1/100,000S
Szybkość transmisji:	4096-16384kbps
Pamięć:	Obsługa kart pamięci SD (Max.128GB)
Inteligentne funkcje:	Alert aktywn. w czasie rzeczyw.
Mikrofon/Głośnik:	Two-way audio
Kąt widzenia:	110 stopni
Kompresja wideo:	H.264
Standard sieci bezprz.:	IEEE802.11b/g/n
Zakres częstotliwości:	2.4GHz~2.4835 GHz
Obsługiwane systemy:	Android/iOS
Materiał obudowy:	ABS
Warunki pracy:	Temperatura: -20°C~55°C Wilgotność: ≤ 80%
Zasilanie:	DC 12V/1A
Pobór energii:	5W max.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	Φ 70 x 133mm