

Technical specifications

		9671 / 9671L
Output	-	1
Frequency range	MHz	Ter.: 47-790 (9671L) Ter.: 47-862 (9671) Sat.: 950-2400
Adjustable gain	dB	Ter.: 7-27 Sat: 12-32
Noise figure	dB	Ter.: 4 Sat.: 6
Max. input level	dBμV	Ter.: 90 Sat.: 90
Max. output level	dBμV	Ter.: 109 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 112 (-35 dB IM3/2c)
Fixed slope	dB	Sat.: 8
Return loss input/output	dB	10
Switchable DC pass	mA	300 max.
Connector type	-	"F" fem.
Power	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

12/16

Caractéristiques techniques

		9671 / 9671L
Sortie	-	1
Plage de fréquence	MHz	Ter.: 47-790 (9671L) Ter.: 47-862 (9671) Sat.: 950-2400
Gain réglable	dB	Ter.: 7-27 Sat: 12-32
Facteur de bruit	dB	Ter.: 4 Sat.: 6
Niveau d'entrée max.	dBμV	Ter.: 90 Sat.: 90
Niveau de sortie max.	dBμV	Ter.: 109 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 112 (-35 dB IM3/2c)
Pente fixe	dB	Sat.: 8
Affaiblissement de réflexion entrée/sortie	dB	10
Passage cc, commutable	mA	300 max.
Type connecteur	-	"F" fem.
Alimentation	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

J johansson®
the original

9671

9671L

LTE version / Version LTE


TV-SAT Indoor Amplifier

1 output


Amplificateur d'intérieur TV-SAT

1 sortie

Application

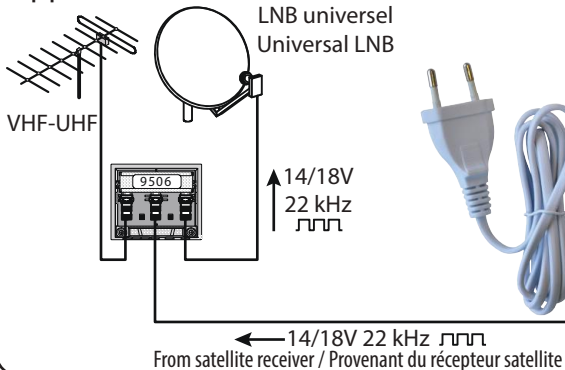

9671 / 9671L

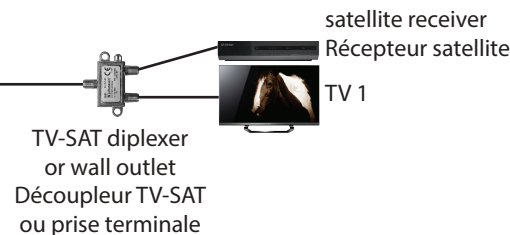

DIN rail mounting / Montage rail DIN

