


Wewnętrzna kamera bezpieczeństwa 1080P

Instrukcja obsługi



Bezprzewodowa kamera IP umożliwia monitorowanie bez konieczności prowadzenia przewodów w domu, bądź firmie. Bezprzewodowa kamera IP działa jako widoczny środek odstrasżający przestępców, umożliwiając monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń w domu lub małym biurze. Posiada podgląd na żywo 1080P w aplikacji mobilnej. Możesz dodać dodatkową kamerę, aby zachować całkowite bezpieczeństwo!

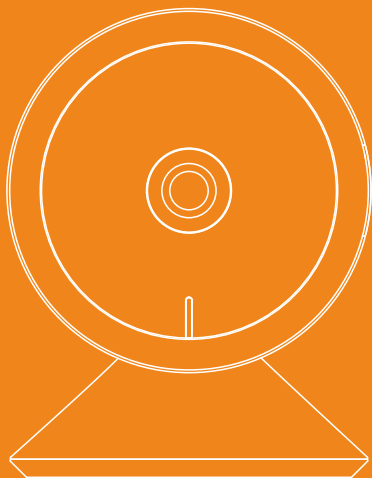

Zawartość zestawu

Jeśli czegoś brakuje w zestawie, zgłoś się do swojego sprzedawcy




Kamera 8S



Adapter



Kabel USB



Taśma klejąca



Instrukcja obsługi

Funkcje



Nasłuch



Mikrofon



Detektor ruchu



Nagrywanie filmów



Robienie zdjęć




Dzielenie urządzenia



Tryb nocny

Budowa

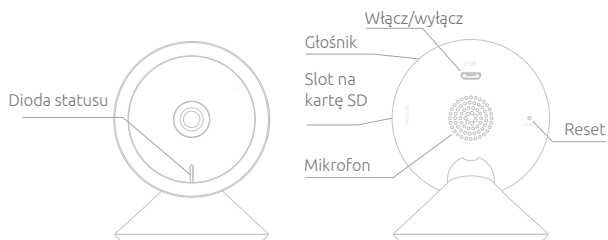

Slot na karty SD
Port USB

Włącz kamerę, używaj tylko kabla USB i zasilacza dołączonego do zestawu.

Wskaźnik LED & przycisk

Wskaźnik LED	Szybko miga na niebiesko lub czerwono	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi.
	Świeci na czerwono	Połączenie z siecią nie powiodło się
	Świeci na niebiesko	Kamera została połączona pomyślnie
Przycisk	Naciśnij i przytrzymaj "RESET" przez 5 sek.	Reset urządzenia
	Naciśnij raz	Aktywuj tryb ręcznym



Instalacja aplikacji mobilnej

Pobieranie aplikacji

"Smart Life" - znajdź tą aplikację w sklepie na Twoim telefonie i pobierz ją.



Smart Life

Sieć Wi-Fi: 2.4GHz (802.11 b/g/n).

iOS Wymagania: iPhone 4S lub nowszy z sys. iOS 8 lub nowszym



ANDROID Wymagania: Android 4.0 lub nowszy

Tworzenie konta

Kliknij "Register"/"Zarejestruj"
i utwórz konto dla Twoich urządzeń.



Dodawanie urządzenia

1. Wybierz lokalizację, na przykład "Living Room", aplikacja użyje lokalizacji, którą wybrałeś, aby powiedzieć Ci gdzie są alerty. Następnie kliknij Add Device lub ikonkę "Plus na górze". Kliknij  i wybierz kamerę 




Dodaj urządzenie





Kamera bezpieczeństwa

i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji



2. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij "OK", zeskanuj kod QR za pomocą przycisku "I heard the beep"




Uwaga: Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia, zostanie ono automatycznie zablokowane. Silnik wyda dźwięk. Najpierw kliknij przycisk „Kliknij, aby odblokować akumulator”, a następnie odłącz akumulator.





Instalacja


Przyklej taśmę dwustronną na spodzie kamery. Umieść kamerę w miejscu o dobrym polu widzenia i dobrym sygnale WiFi. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

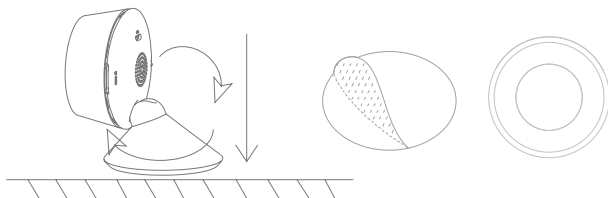


Aplikacje mobilne

Ekran główny


Pulpit wyświetla wszystkie urządzenia inteligentnego domu, które zostały połączone z aplikacją.



Podgląd na żywo

Na ekranie głównym, kliknij w obrazek  aby włączyć podgląd na żywo z kamery lub odtworzyć nagrania zrealizowane po detekcji ruchu.

Wybierz format "SD" "HD" aby ustawić jakość wideo Twojej kamery. 1080p zapewnia najwyższą jakość obrazu, ale wymaga większej przepustowości, niż ustawienia niższej jakości.

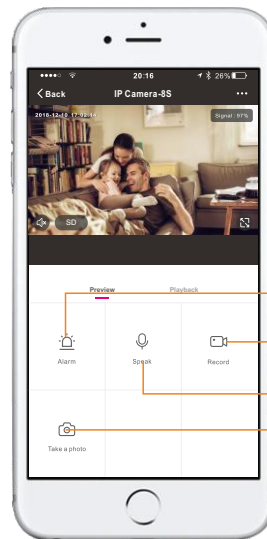

Detektor ruchu

Detektor, który wykrywa zmiany sceny w polu widzenia kamery. Możesz łatwo zmienić poziom czułości na niski/średni/wysoki.

Nagrywanie wideo


Mikrofon

Zdjęcie



Odtwarzanie nagrań

Stuknij w „Odtwarzanie/Playback”, by wejść do menu „Odtwarzanie wideo/Video playback”, gdzie możesz przejrzeć minione zdarzenia na osi czasu lub wybrać wideo na podstawie wybranej daty.

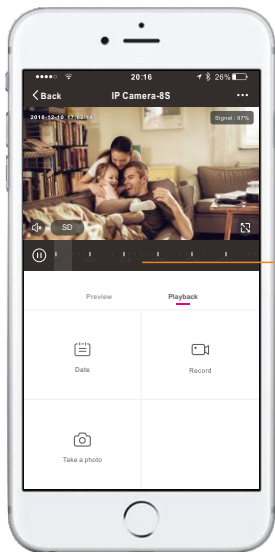

Dzięki temu możesz zobaczyć historię zdarzeń i detekcji kamery (kolor szary) na osi czasu.

Ustawienia

Udostępnione urządzenia

Jeśli mieszkasz ze współlokatorem, sugeruje się, aby ustawić tę osobę jako członka rodziny, aby mógł on mieć dostęp do wszystkich inteligentnych urządzeń.

Informacje o urządzeniu

Podstawowe ustawienia funkcji

- Dioda kontrolna
- Obrót podglądu
- Znak wodny daty i godziny
- Metoda mowy

Podstawowe funkcje

Detektor dźwięku

Kamery mogą wysyłać ostrzeżenia, gdy wykryją dźwięk.

Detektor ruchu

Kamera przechowuje nagrania i zdjęcia na karcie SD.

Informacje o oprogramowaniu

Możesz sprawdzić najnowsze oprogramowanie i zaktualizować je.

Odłącz urządzenie

Kamera zostanie usunięta z konta, a jej ustawienia przypadną. Ikona kamery nie będzie wyświetlana podczas korzystania z aplikacji Smart Life.



Specyfikacja

Nazwa produktu:	Wew. kamera bezpieczeństwa
Sensor obrazu:	H62-sensor
Min. oświetlenie:	0.01lux(IR ON)
Max. rozdzielczość obrazu:	1 Megapiksel (1280*720P)
Ilość klatek:	10kl./s.
Obiektyw:	2.8mm F2.0
IR-LED:	8 szt.
Odległość IR:	5-10M
Czas migawki:	1/50s-1/100,000S
Szybkość transmisji:	4096-16384kbps
Pamięć:	Obsługa kart pamięci SD (Max.128GB)
Inteligentne funkcje:	Alert aktyw. w czasie rzeczyw.
Mikrofon/Głośnik:	Two-way audio
Kąt widzenia:	110 stopni
Kompresja wideo:	H.264
Standard sieci bezprzew.::	IEEE802.11b/g/n
Zakres częstotliwości:	2.4GHz~2.4835 GHz
Obsługiwane systemy:	Android/iOS
Materiał obudowy:	ABS
Warunki pracy:	Temperatura: -20°C~55°C Wilgotność: ≤ 80%
Zasilanie:	DC 5V/1A
Pobór energii:	5W max.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	81.5 x81.5x115mm