

Szerokopasmowa antena reflektorowa

ASR-860



RoHS



Szerokopasmowa antena **ASR-860** przeznaczona jest do odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych w zbiorowych oraz indywidualnych instalacjach antenowych. Jest szczególnie przydatna na obszarach, gdzie z jednego kierunku lub kierunków zbliżonych nadawanych jest kilka programów telewizyjnych.

Antena występuje w trzech wykonaniach:

- **ASR-860** – antena pasywna bez wbudowanego przedwzmacniacza antenowego
- **ASR-860P15** – antena aktywna z wbudowanym przedwzmacniaczem antenowym o wzmacnieniu 15dB
- **ASR-860P25** – antena aktywna z wbudowanym przedwzmacniaczem antenowym o wzmacnieniu 25dB

Dostarczona antena jest całkowicie zmontowana, a dzięki zawiasowemu mocowaniu reflektorów do belki nośnej, rozłożenie anteny jest niezwykle szybkie i proste.

- Szeroki zakres odbieranych częstotliwości RTV.
- Doskonały odbiór odległych stacji nadawczych dzięki dużemu zyskowi i kierunkowości.
- Wbudowany symetryzator lub przedwzmacniacz antenowy.
- Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne.
- Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja.
- Bardzo łatwy montaż i podłączenie anteny.


www.telmor.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		ASR-860	ASR-860P15	ASR-860P25
Zakres odbieranych częstotliwości	MHz	88 ÷ 862 (FM+VHF+UHF)		
Zysk / skuteczność*	K6 ÷ k12	dB	6	20
	K21 ÷ k39	dB	10,5	24
	K40 ÷ k69	dB	11 ÷ 14	24 ÷ 26
Kod barwny typu anteny	/	-	żółty	czerwony
Polaryzacja	/	pozioma (H)		
Rozwartość wiązki 3 dB(UKF, płaszczyzna pozioma)	°(deg)	45		
Stosunek promieniowania – przód / tył	dB	29		
Współczynnik szumów	dB	-	4,5	3,5
Max. poziom sygnału TV na wyjściu	2 programy TV	dBuV	-	110
	3 programy TV	dBuV	-	108
	4 programy TV	dBuV	-	107
	6 programów TV	dBuV	-	105
Zdalne zasilanie wew. przedwzmacniacza antenowego poprzez kabel koncentryczny i zwrotnicę zasilania	V/mA	-	12/30	12/46
Średnica masztu	mm	25 ÷ 60		
Obciążenie od wiatru	N	max. 120		
Waga anteny	kg	2,25		
Wymiary anteny rozłożonej	mm	820 x 740 x 220		
Wymiary opakowania – karton	mm	750 x 529 x 220		
Impedancja zacisków wyjściowych	Ω	75 (wewnętrzny symetryzator)		
Typ złącza wyjściowego	/	F gniazdo		
Wyposażenie standardowe	/	Zasilacz sieciowy ze zwrotnicą zasilania*, instrukcja instalacji		

*dotyczy tylko anten ASR-860P15, ASR-860P25

CHARAKTERYSTYKA DOOKÓLNA ANTENY

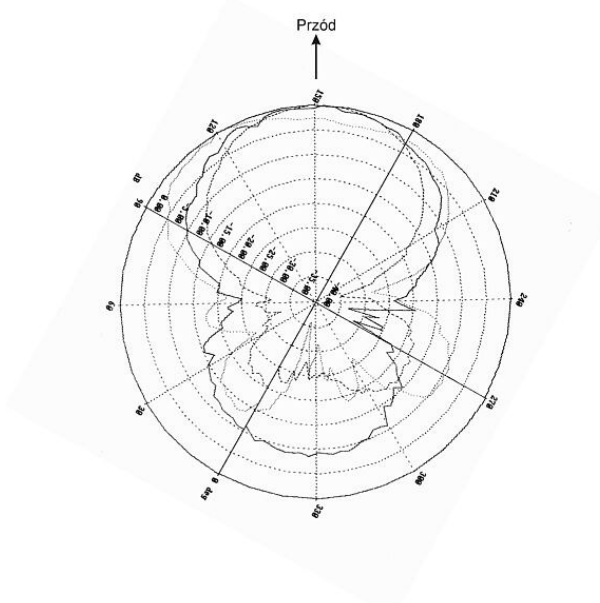

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl