

# Instrukcja obsługi Routera 4G

Dziękujemy za zakup routera 4G LTE WiFi. To urządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiFi więc będziesz mógł go prawidłowo używać. Przeczytaj ten dokument uważnie przed rozpoczęciem używania swojego Mobile WiFi.

## Co powinieneś wiedzieć na początku?


**Ważne:** Przedstawione funkcje i ilustracje są tylko dla twojego wglądu. Produkt, który kupiłeś mógł się delikatnie zmienić.

## Application

Urządzenia WIFI (takie jak smartfony, tablety i konsole) i komputery mogą uzyskać dostęp do internetu poprzez Mobile WIFI. Ta specyficzna procedura połączenia zależna jest od komputera, urządzenia WIFI i systemu operacyjnego. Połączenie danego urządzenia uzyskasz przy pomocy instrukcji od urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do internetu za pomocą portu USB, postępuj z instrukcją poniżej.

Dostęp do internetu 2G/3G/4G z **PC**.

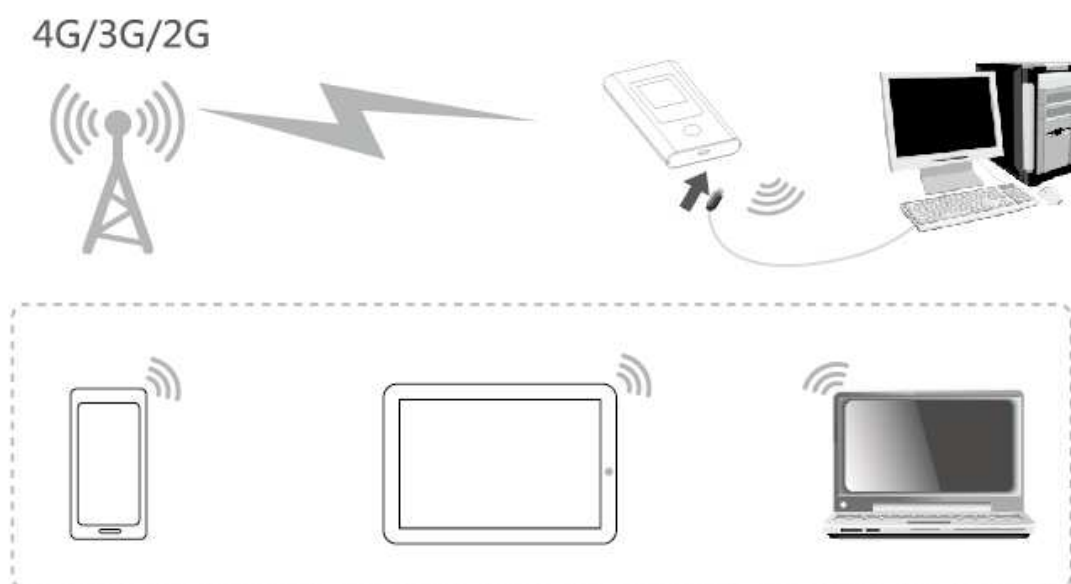

**Ważne:** Komputer powinien automatycznie zainstalować stownik, jeżeli urządzenie jest podłączone do portu USB, jeżeli tak się nie stanie, proszę zainstalować oprogramowanie z płyty CD.

Kiedy instalacja nie powiedzie się, proszę wyłączyć program antywirusowy i zapora systemową i ponowić próbę instalacji.

Po udanej instalacji sterownika, jeżeli urządzenie nie będzie aktywne i połączone z PC proszę sprawdzić czy funkcja “auto-play” jest aktywna na komputerze:

Windows7: Otwórz “start Menu->Panel Sterowania->Sprzęt i dźwięk->”Auto Play”, sprawdź opcję “używaj “auto-play” dla wszystkich urządzeń i multimediów” czy była aktywna czy też nie.

Windows XP: Otwórz “Start Menu->Uruchom”, wpisz komendę “gpedit.msc”, i wciśnij ENTER, otwórz okno od “Polityki Grupowej”, w lewej kolumnie okna, zobaczysz “Polityka lokalna komputera”, otwórz “ustawienia komputera->administracyjne->system”, sprawdź czy “Auto play” jest aktywna czy też nie w prawej kolumnie okna w zakładce “ustawienia”.

## Wymagania systemowe

|         | Description       |                                                                                             |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS      | Windows           | Support Windows XP 32bit, Vista 32bit/64bit<br>Windows7 32 bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit |
|         | Mac               | X10.6-X10.9                                                                                 |
| Browser | Internet Explorer | Internet Explorer 8 and above versions                                                      |
|         | Safari/Firefox    | Safari 4 or Firefox 4 and above versions                                                    |



## Połączenie WIFI

Podczas pierwszego połączenia WIFI urządzenia z routerem, musisz wpisać w urządzenie SSID sieci WIFI, na rysunku pokazano gdzie go znajdziesz:



Wskazówka: Zleca się ustawienie wygodnego dla siebie SSID i hasła sieci WIFI po zalogowaniu na stronę zarządzania routerem.

## Windows 7


1. kliknij Start-> Panel sterowania->Sieci i internet>sieć i centrum udostępniania-> Połączenie sieciowe
2. Znajdź odpowiedni SSID i połącz się.



3. Wprowadź poprawne hasło WIFI i kliknij "OK"



4. Po chwili, kiedy pojawi się napis "połączono" konto sieci WIFI będzie już ustawione.

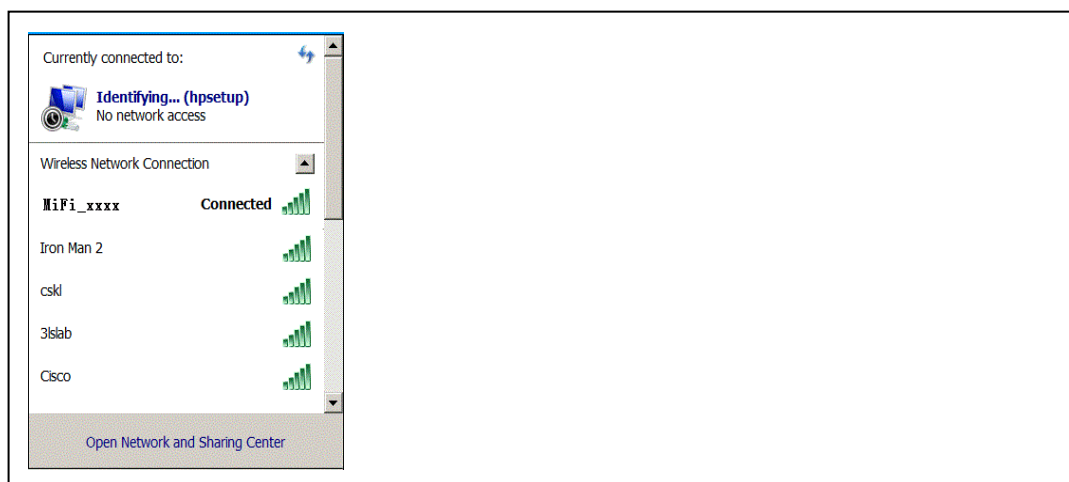

## IOS(Przykład na iPhone)

1. Kliknij ustawienia>WIFI, Włącz sieć WIFI
2. Znajdź odpowiedni SSID na liście sieci, naciśnij połącz.




3. Podaj poprawne hasło i naciśnij dodaj”




4. Po chwili WIFI połączy się bezproblemowo.

## Android Mobile


1. Kliknij “ustawienia” ,click “WLAN” aby włączyć WIFI
2. Wybierz SSID sieci z listy.

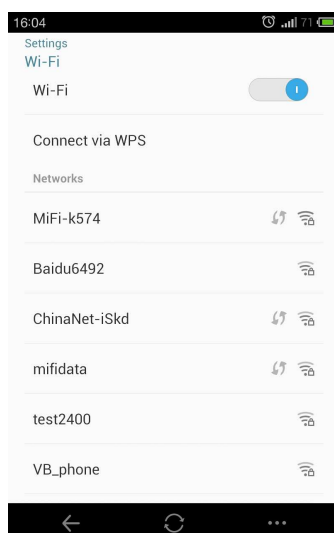

3. Wpisz hasło i kliknij połącz.

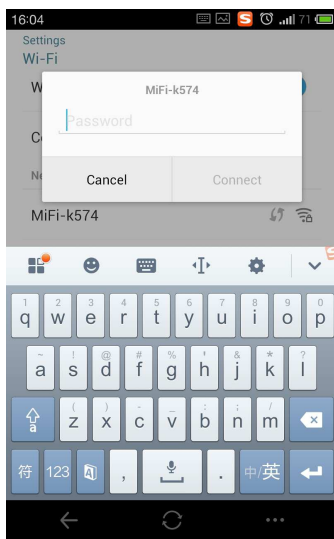


4. Po chwili pojawi się napis “połączono” a sieć WIFI będzie już ustawiona i gotowa do użytkowania

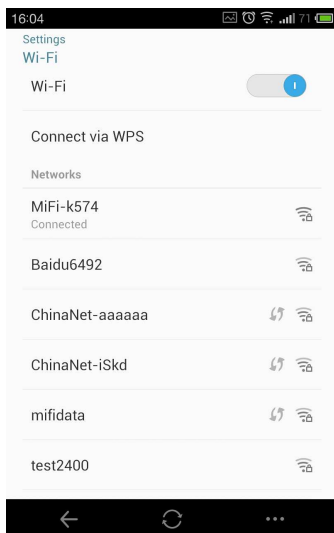

## Instrukcja uruchamiania

Włóż kartę SIM.

Włóż kartę SIM, MicroSD i baterię tak jak pokazano na rysunku poniżej:

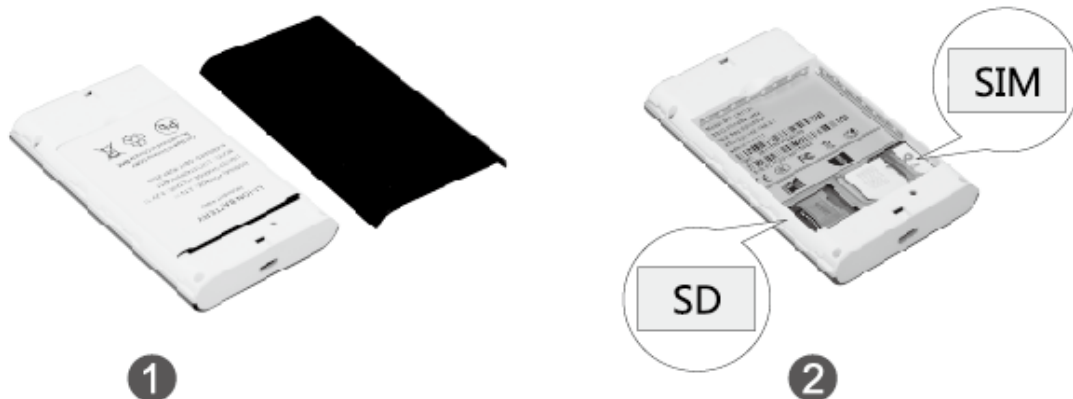

Kartę sim umieść w urządzeniu odpowiednią stroną. Tak samo postępuj z kartą microSD.


Wskazówka: Używaj karty microSD takiej, która wspiera urządzenie. Nieautoryzowane karty microSD mogą nie działać poprawnie i doprowadzić do uszkodzenia danych

### Ładowanie baterii.

Jeżeli router nie był używany przez dłuższy czas lub rozładował się, naładuj go ponownie, po naładowaniu routera uruchom go, ale NIE odłączaj zasilania od razu.

Metoda nr 1: Używaj ładowarki

Metoda nr 2: Ładuj poprzez przewód USB z komputera

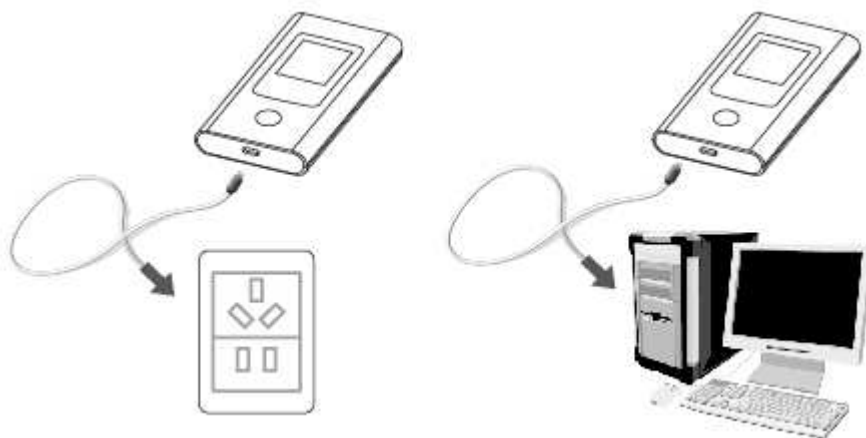

Używaj tylko oryginalnej ładowarki do ładowania urządzenia. Używanie nieodpowiednich akcesoriów może skutkować uszkodzeniem routera i może być niebezpieczne dla zdrowia.

Wstęp do produktu:


**Wygląd:**



### Key descriptions

| Number | Item         | Description                                        |
|--------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1      | Power button | Turn on/off<br>Wake up the device                  |
| 2      | LCD display  | Display the device status                          |
| 3      | Micro USB    | Charging or connect to PC                          |
| 4      | Reset        | Press three seconds to restore the factory setting |

### LCD Display

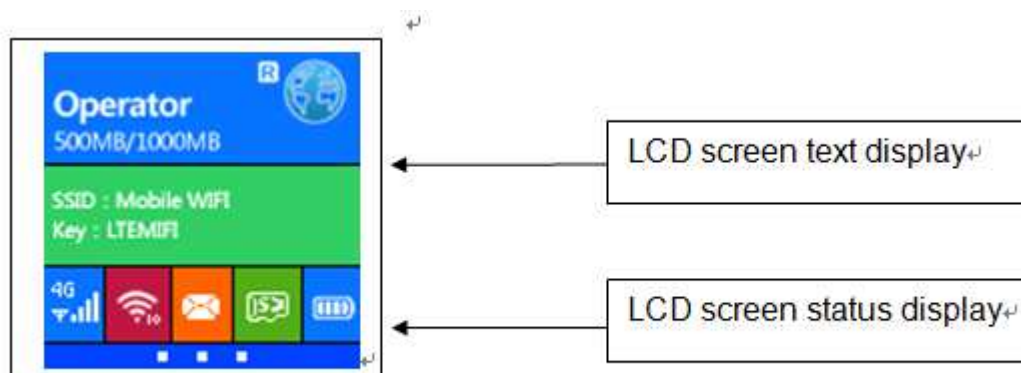

| ICON | Description                      |
|------|----------------------------------|
|      | Unread message                   |
|      | Message box is full              |
|      | number of connected WiFi devices |
|      | battery capacity                 |
|      | EDGE 2G network                  |


|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | TD-SCDMA/WCDMA 3G network |
|  | TD-LTE/LTE FDD 4G network |
|  | roaming network           |
|  | SD card inserting         |

## Prewodnik zarządzania.

### Logowanie na stronie zarządzania.

Zaloguj się na stronie zarządzania siecią zgodnie z instrukcją poniżej:.


1. Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz `http://192.168.0.1` w polu adresu www. jeżeli adres IP koliduje z innym w sieci, IP Mobile WIFI zostanie zmienione automatycznie.
3. Zaloguj się na stronie zarządzania. Login i hasło są takie same i brzmią: admin.

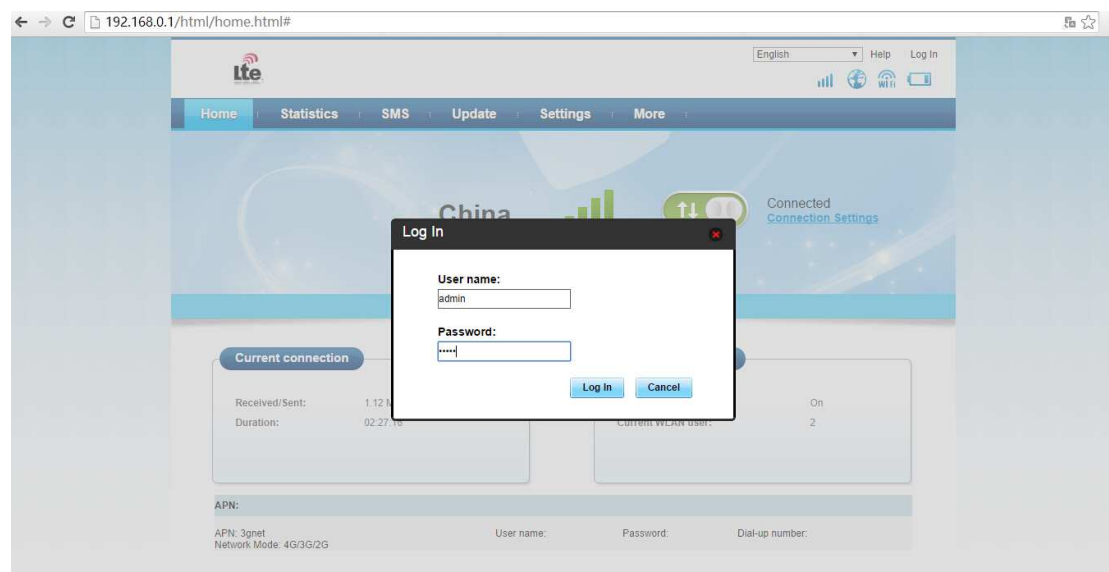

### Ustawienia zabezpieczeń sieci WIFI


Ustaw SSID i hasło sieci na bezpieczne, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.

1. zaloguj się jako administrator na stronie zarządzania
2. wybierz ustawienia wifi > podstawowe ustawienia wifi
3. Wpisz nowy SSID
4. Wpisz nowe hasło wifi
5. Kliknij akceptuj.

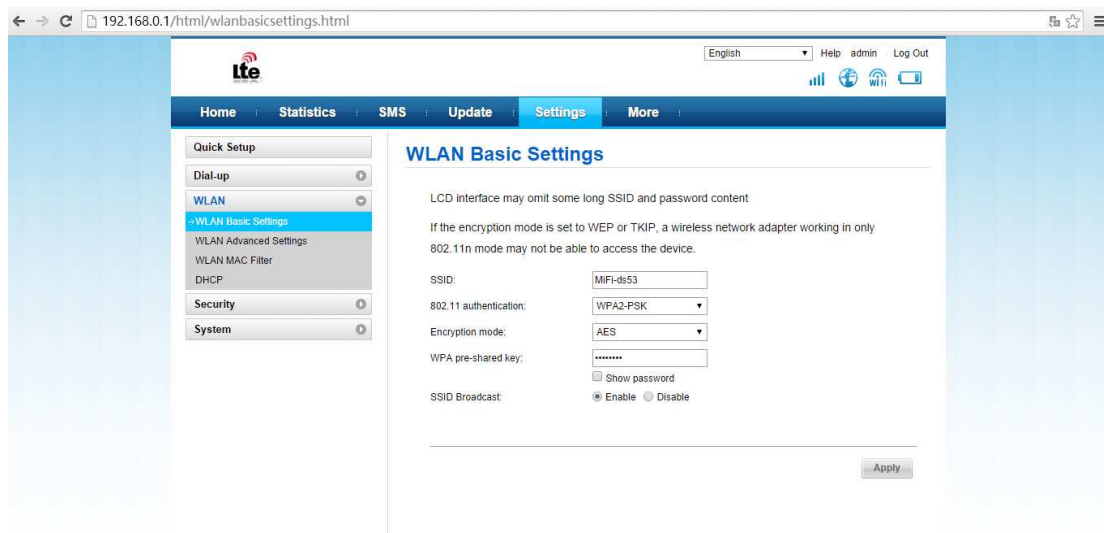

## Zarządzanie kodem PIN

Użytkownik może zablokować swoją kartę sim, używając do tego kodu PIN; domyślne kody PIN i PUK podawane są wraz z kartami SIM przez operatora sieci. Użytkownik może sprawdzić aktualny kod PIN i zobaczysz ilość prób wpisywania tego kodu. Aby odblokować/ zmienić kod PIN musisz znać stary kod PIN. Następnie możesz zmienić kod PIN. Jeżeli nie chcesz używać kodów PIN, wybierz "disable", podaj aktualny kod PIN i kliknij akceptuj.

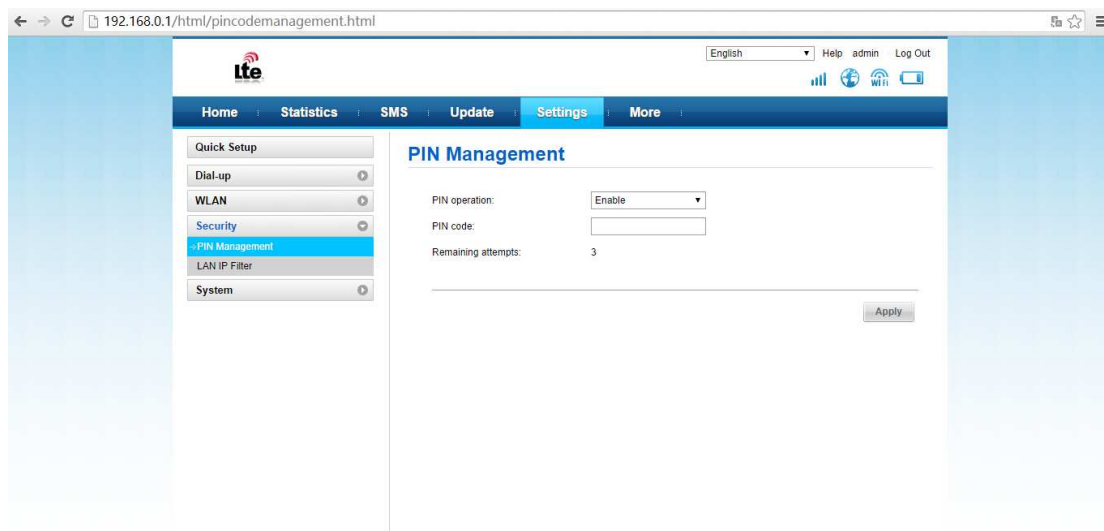

## Dane przepływu

Wyświetlacz pokazuje aktualne prędkości pobierania i udostępniania treści;  
Wyświetlacz pokazuje czas połączenia i jego jakość.  
Możesz sprawdzić też, jaki był czas łącznego połączenia w ciągu ostatniego miesiąca.

192.168.0.1/html/statistic.html

lte English Help admin Log Out

Home Statistics SMS Update Settings More

### Statistics

Mobile Network

Current Volume: 2.74 MB

Duration: 02:29:23

Total Volume: 243.51 MB

Duration: 31:59:21

Data Plan

Volume statistics provided here are approximate. For accurate statistics and details of charges refer to your bills.

Clear History

Last cleared: 2014.9.16

### Connected WLAN Clients

| ID | IP Address   | Host Name                | MAC Address       | Duration |
|----|--------------|--------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 192.168.0.10 | android_d1d1aec6769e99b1 | f4:6d:04:46:54:41 | 03:37:20 |
| 2  | 192.168.0.26 | Johnson                  | b8:76:3f:d0:a1:d3 | 00:02:24 |

## Message function

### Receive and send message

192.168.0.1/html/smsinbox.html?smssent

lte English Help admin Log Out

Home Statistics SMS Update Settings More

Inbox 0/0

Outbox 1

Drafts 0

### Outbox

New Message Delete

| Number | Content      | Date                |
|--------|--------------|---------------------|
| 10010  | How are you? | 2014-09-23 13:06:34 |

1/1

Page:

GO

## SD card sharing

Log in admin page, select "more", and you will see the SD card sharing page

192.168.0.1/html/sdcardsharing.html


lte English Help admin Log Out

Home Statistics SMS Update Settings More

### SD Card Sharing

## Searching the network

Jeżeli wybrałeś “manual” aby wyszukać sieci, pojawi się lista wyszukanych sieci. Użytkownik może wybrać sieć, której szukał, i urządzenie zarejestruje się w tej sieci.

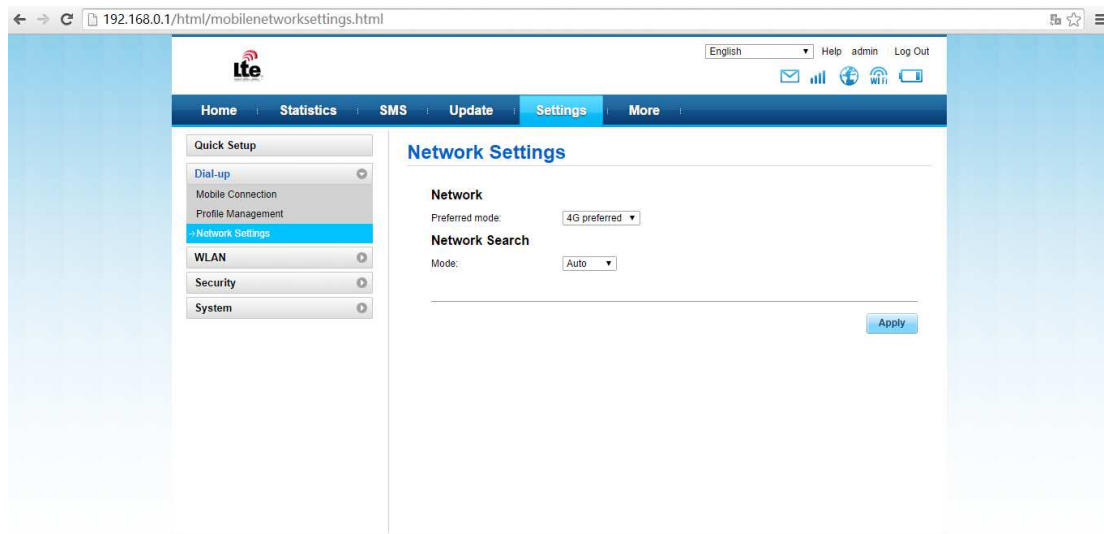

## Accessory list

| List | Accessory name           | Quantity |
|------|--------------------------|----------|
| 1    | 4G wifi device main unit | 1        |
| 2    | Battery                  | 1        |
| 3    | USB cable                | 1        |
| 4    | User manual              | 1        |
| 5    | Quality Pass Card        | 1        |

## Ostrzeżenia i uwagi.

Prosimy nie wyłączać urządzenia, gdy grozi to uszkodzeniem i niebezpieczeństwem.

Prosimy wyłączać urządzenie na lotnisku

Prosimy wyłączać urządzenie gdy znajduje się ono blisko innych urządzeń elektrycznych.

Please do not keep the disc or soft disc close with the device.

