

Najmniejszy
odbiornik SAT
oparty na LINUX

Procesor
Broadcom
Dual-Core
7K DMIPS



LINUX

4K


Wersja
Combo
DVB-S2X
DVB-T2/C



CI/CI+

CX

H.265
4K UHD
2160p

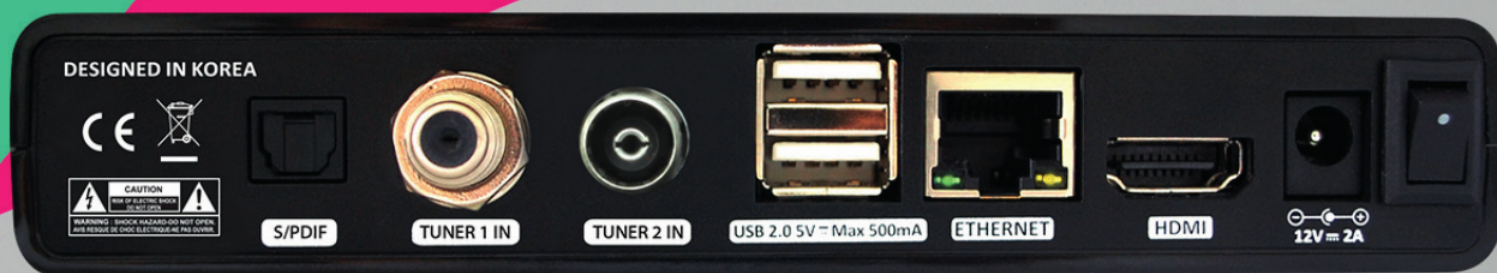

PROCESOR	SYSTEM OPER.	PAMIĘĆ RAM	FLASH	CI/CI+	CZYTNIK KART	WIFI USB	ETHERNET
DWURDZENIOWY BROADCOM	LINUX ENIGMA2	1GB DRR4	4GB	TAK	TAK (UNIV.)	OBSŁUGUJE	TAK, Z TYŁU

WYŚWIETLACZ	HDMI	SPDIF	DiSEqC	PORTY USB	ZASILACZ	WYMIARY	GŁOWICE
DIODA LED	2.0 4K	TAK	1.3	TAK, 2 SZT	DOŁĄCZANY	15,5x10,5x3 CM	DVB-S2X DVB-T2/C